

33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 444 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet | 33 870 895-42 |
|  | Chrom | 33 870 895-00 |
|  | Platin gebürstet | 33 870 895-06 |
|  | Platin | 33 870 895-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 33 870 895-09 |
|  | Dark Brass matt | 33 870 895-16 |
|  | Dark Bronze matt | 33 870 895-17 |
|  | Dark Chrome | 33 870 895-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 870 895-28 |
|  | Schwarz matt | 33 870 895-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 33 870 895-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 33 870 895-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 870 895-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 33 870 895-99 |

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Bronze gebürstet 10 712 970-42




Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Bronze gebürstet 82 424 970-42



33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015

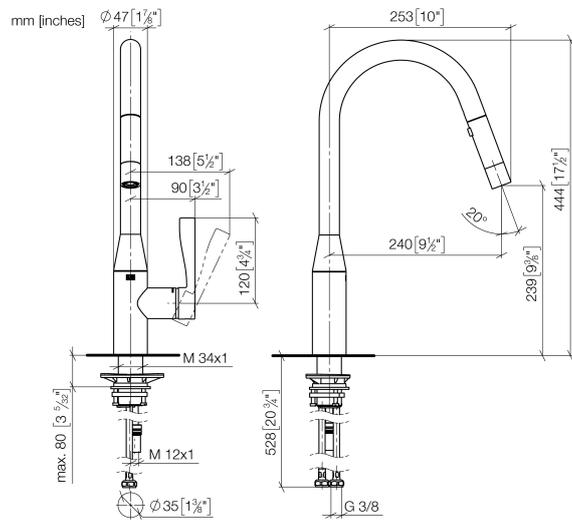

Durchflussdiagramm

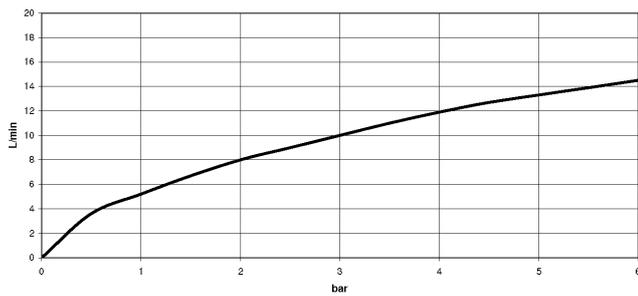

Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Bronze gebürstet


SYNC

33 870 895 Produktversion ab 26.02.2015

Zertifikate

GDV_0400

LGA_28

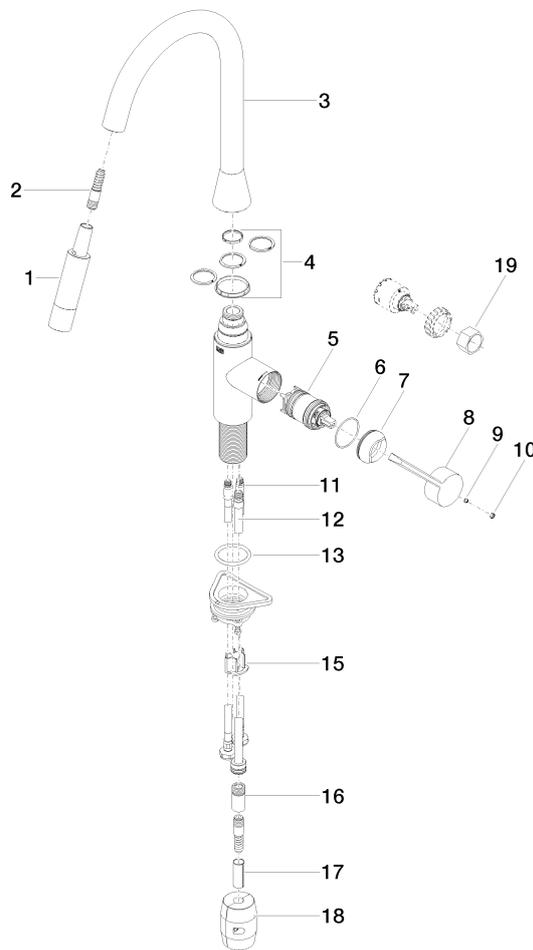

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 8 | 09 20 89 020-42 | Griff Hebel 142 x 44,50 x 23 mm - Bronze gebürstet | 1,00 | 60 |
| 13 | 09 14 10 036 90 | O-Ring 36,0 x 4,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 12 821 970 90 | Schwenkbegrenzungsset - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 14 10 190 90 | O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 28 30 030-42 | Haube Ø 42 x 17 mm - Bronze gebürstet | 1,00 | 60 |
| 2 | 04 30 02 120 00-85 | Schlauch M12x1 x M12x1 x 1800 mm - Edelstahl | 1,00 | 10 |
| 12 | 04 28 20 067 00 90 | Rohr - | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 28 22 302 00-42 | Auslauf 325 x 250 x 64 mm - Bronze gebürstet | 1,00 | 30 |
| 11 | 04 30 04 101 00 90 | Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm - | 2,00 | 2 |
| 16 | 90 24 03 253 00 90 | Adapter Ø 16 x 35 mm - | 1,00 | 2 |
| 15 | 09 20 93 056 90 | Schlauchführung 30 x 22,2 x 25 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 31 11 063 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 4 mm - | 1,00 | 2 |
| 18 | 04 21 50 010 00 90 | Gewicht für Küchenbrauseschläuche 220g - | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 15 05 064 05 90 | EHM Kartusche mit Adapterplatte Überwurfmutter Ø 35 mm x 58,6 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 31 20 087 00-42 | Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Bronze gebürstet | 1,00 | 30 |
| 1 | 90 12 11 148 00-42 | Brause - Bronze gebürstet | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 14 | 04 30 11 040 00 90 | Befestigung für Spültisch Stand mit Distanzstück M34 x 1 - | 1,00 | 2 |
| 17 | 09 30 03 038 90 | Schlauch geschlitzt Ø 12 x 0,8 x 35 mm - | 1,00 | 2 |
| 19 | 90 30 09 031 00 90 | Montageschlüssel Kartuschenverschraubung - | 1,00 | 2 |