


Montageanweisung und Verarbeitungshinweise

für DIN-Stahlradiatoren,
DIN-Gussradiatoren,
Nostalgiegussradiatoren

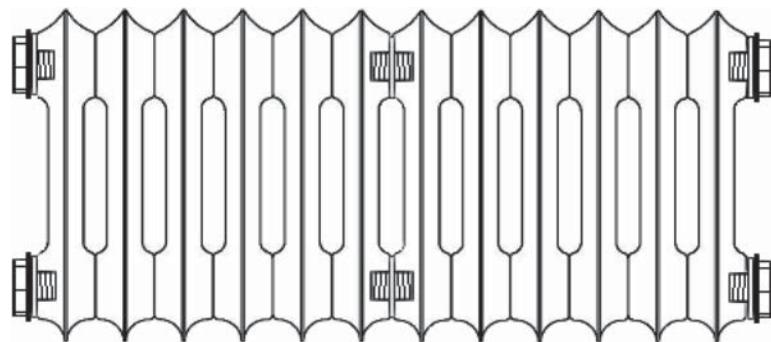

1. Nippelwerkzeug und Zubehör

1. Wendeeisen
2. Nippelstange
3. Doppelnippel Links-/Rechtsgewinde $1\frac{1}{4}$ "
4. Dichtung $1\frac{1}{4}$ "
5. Reinigungsvlies
6. Maulschlüssel



Allgemeine Hinweise

HG-TECDIN-Stahlradiatoren, DIN-Gussradiatoren und Nostalgiegussradiatoren eignen sich für den Einsatz in modernen Niedertemperaturheizsystemen. Die maximale Gliederzahl von Einzelradiatoren sind 60 Glieder. Betriebsdruck PN6. Die HG-TEC-Radiatoren werden grundiert ausgeliefert (Ausnahme: Pulverbeschichtete Ausführung) und müssen lackiert werden.

Weiterführende Informationen unter www.stahlradiatoren.de und www.gussradiatoren.info