65252213 HANSAFIT SEMIPRO KÜCHENARMATUR, 230/5 V

HYBRID, STECKERNETZTEIL

EAN: **4057304004513** static.hansa.com/65252213





- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- Easy-Grip Bedienhebel, Zweihandbedienhebel/Griffe
- Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- 2-strahlig

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**200 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**4 s (2/4/8/10/20 s)**
Hygienespülung	**off (off/12/24/48/72 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (10/30/60/120/180 s)**
Max. Fließdauer	**40 s (10/40/60/120/180 s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 5 V**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) Hansa lab.**
Schutzklasse	**IP 55 / transformer IP 20**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**LVD**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

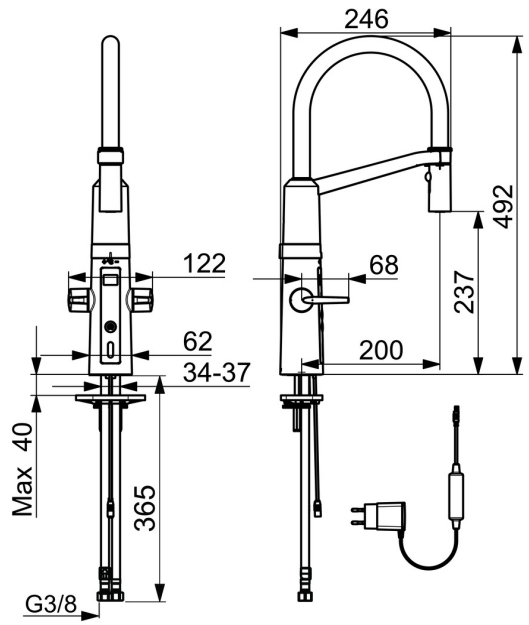

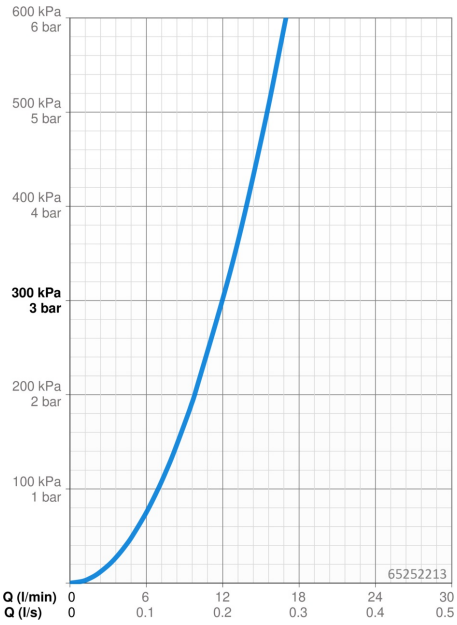

ERSATZTEILE

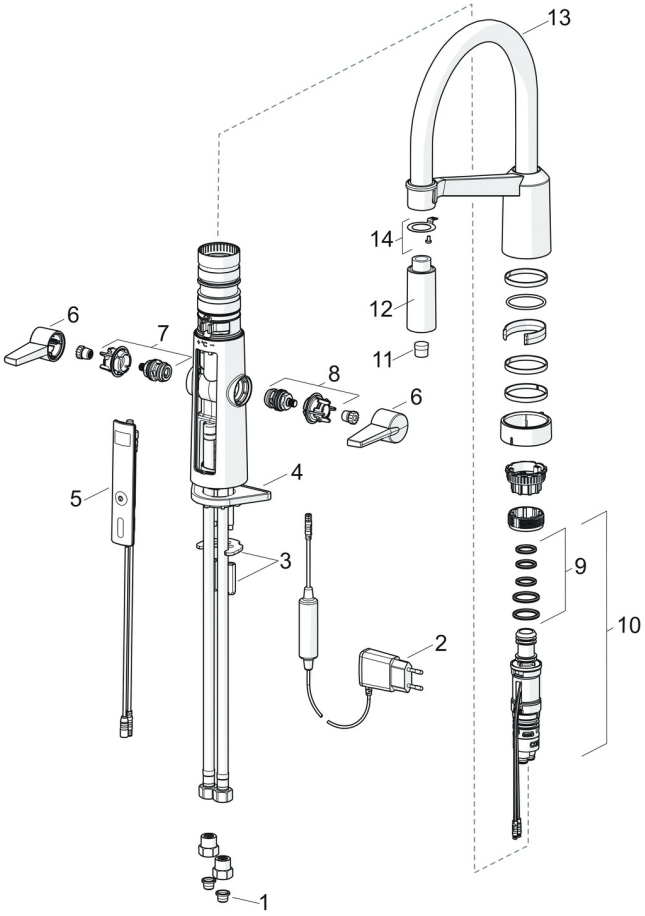

SP65252213

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Netzteil, 5 V Ausgelaufen	59914138
03	Befestigungsplatten mit Muttern	59914132
04	PVC-Befestigungsplatte	59910008
05	Benutzeroberfläche	59914139
06	Hebel	59914140
07	Oberteil Warmwasser	59914141
08	Oberteil Kaltwasser	59914142
09	Dichtungskit	59914144
10	Temperatureinstellsatz	59914585
11	Luftsprudler	59914583
12	Kopfbrause ohne Brausearm Chrom	59914584
13	Auslauf hoch Chrom	59914582
14	Befestigungsteil Ausgelaufen	59914615

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026