88629085 HANSACLINICA SAFETY+ FERTIGMONTAGESET FÜR WANNE/BRAUSE

FERTIGMONTAGESET, THERMOSTAT

EAN: **4057304012549** static.hansa.com/88629085



- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Rosette rund, Funktionseinheit, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**22.2 / 22.2 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Durchmesser	**170 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW	**DW-6509CS0197**
ABP	**PA-IX 38188/IDD**
Konformitätserklärung	**DoC**

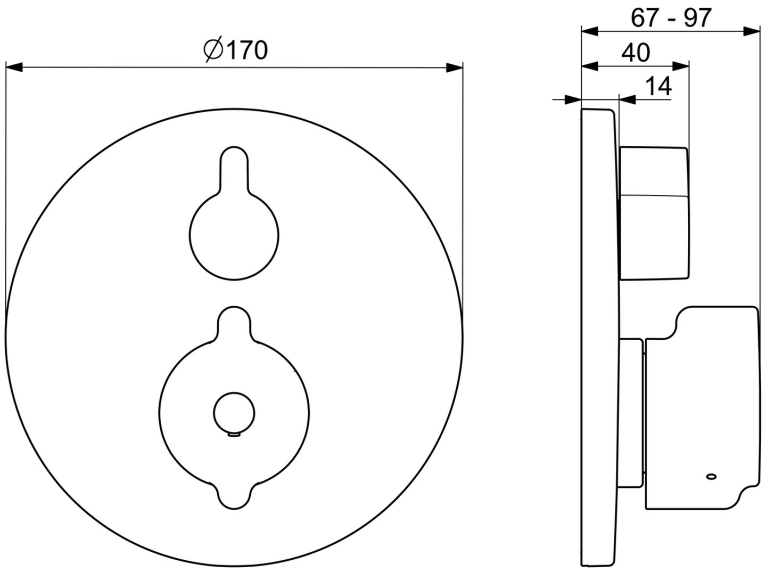

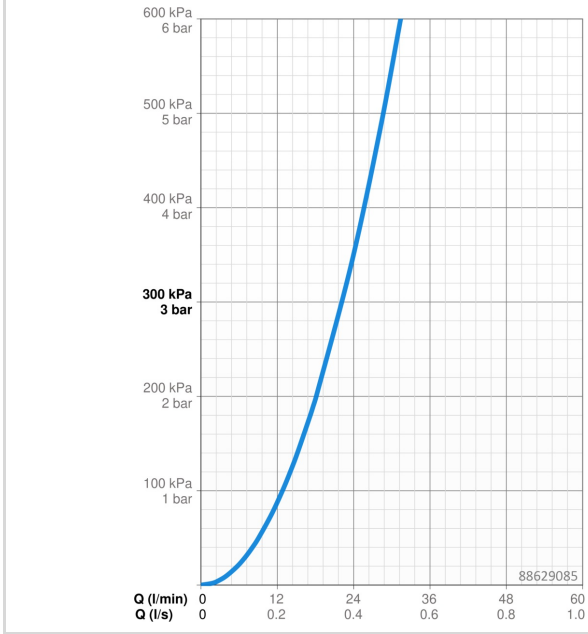

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

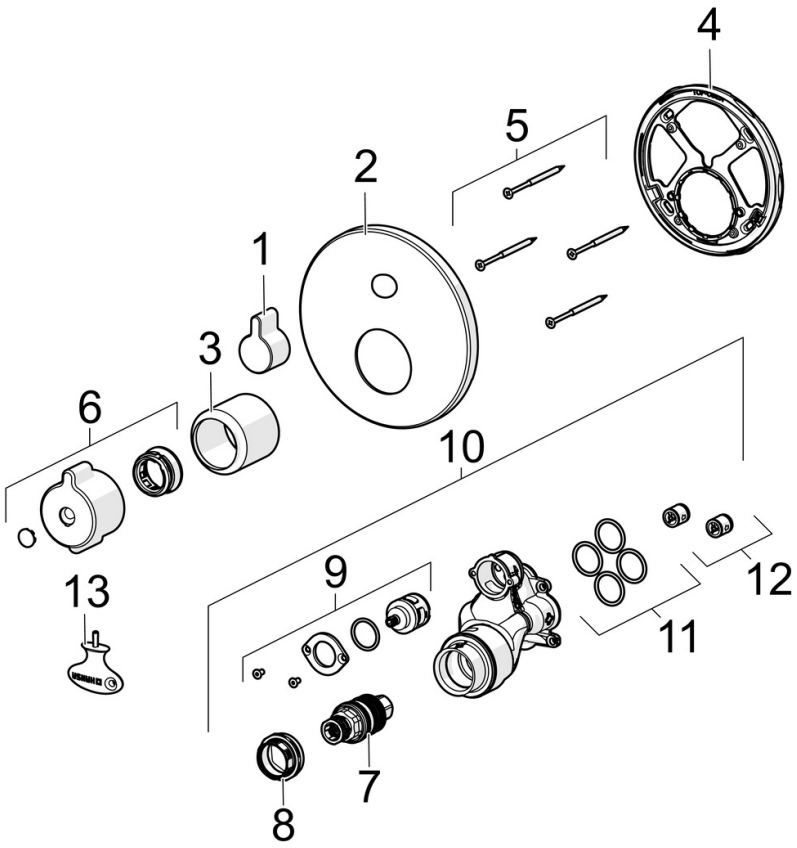

SP88619085

	Name	Art.-Nr.
01	Griff Chrom	59914322
02	Rosette, d 170 mm Chrom	59914317
03	Abdeckhülse Chrom	59914294
04	Befestigungsteil	59914307
05	Schraube, M4.5x80	59912890
06	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914754
07	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
08	Schraubhülse	59914755
09	Umstellung	59914183
10	Funktionseinheit, (8114, 8862)	59914311
10	Funktionseinheit, (8113, 8861)	59914316
11	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
12	Rückschlagventil	59905714
13	Schlüssel	59914077

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026