


# SUPERPLAN MIT WANNENTRÄGER EXTRAFLACH

- exklusives, elegantes Design
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschrfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

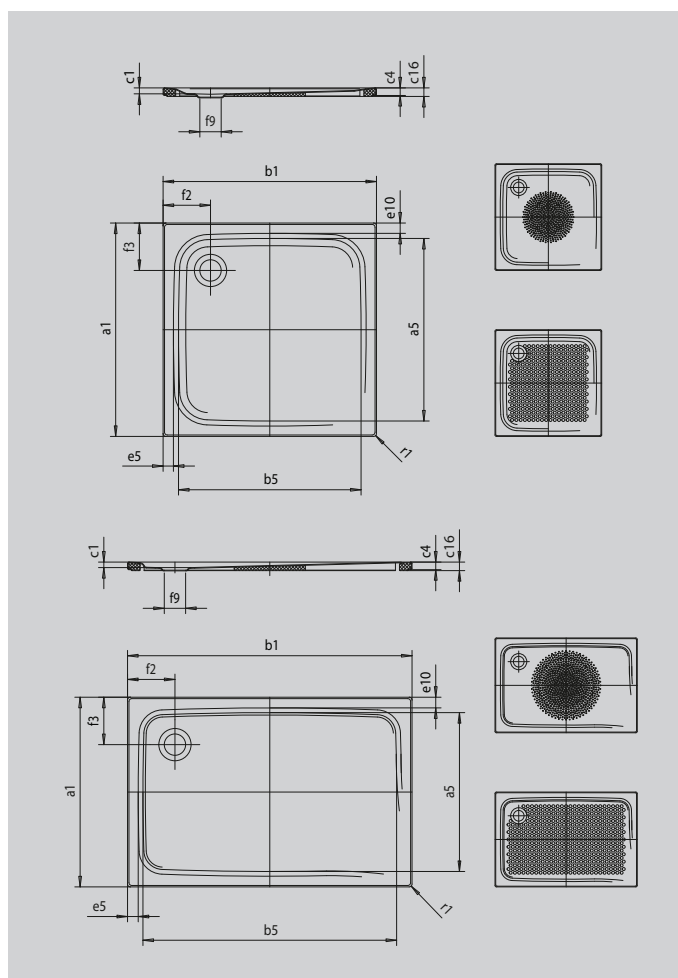

SECURE<sup>+</sup>

Modell		405
Äußere Länge	$a_1$	900 mm
Innere Länge	$a_5$	790 mm
Äußere Breite	$b_1$	1100 mm
Innere Breite	$b_5$	990 mm
Tiefe Innen	$c_1$	25 mm
Randhöhe	$c_4$	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	$c_{16}$	37 mm
Randbreite	$e_{10}, e_5$	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	$f_9$	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2, f_3$	200; 200 mm
Äußerer Radius	$r_1$	12 mm
Nettogewicht		25 kg
Antislip Durchmesser		Ø 588 mm
Vollantislip		649 x 853 mm
SECURE PLUS		Vollflächig

**KALDEWEI**