

Marke	hansgrohe
Artikelname	Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	806,60 EUR


Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 150
- Ausladung: 128 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur voreinstellbar
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Maßzeichnung

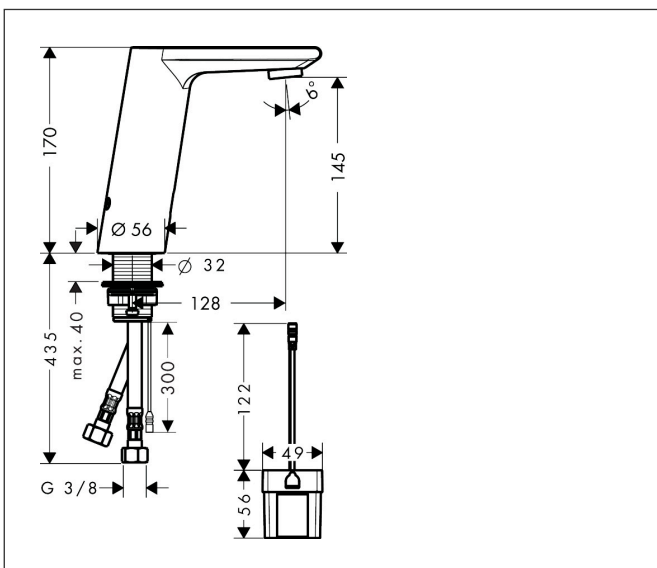


Technologie




Marke	hansgrohe
Artikelname	Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	806,60 EUR

Durchflussdiagramm

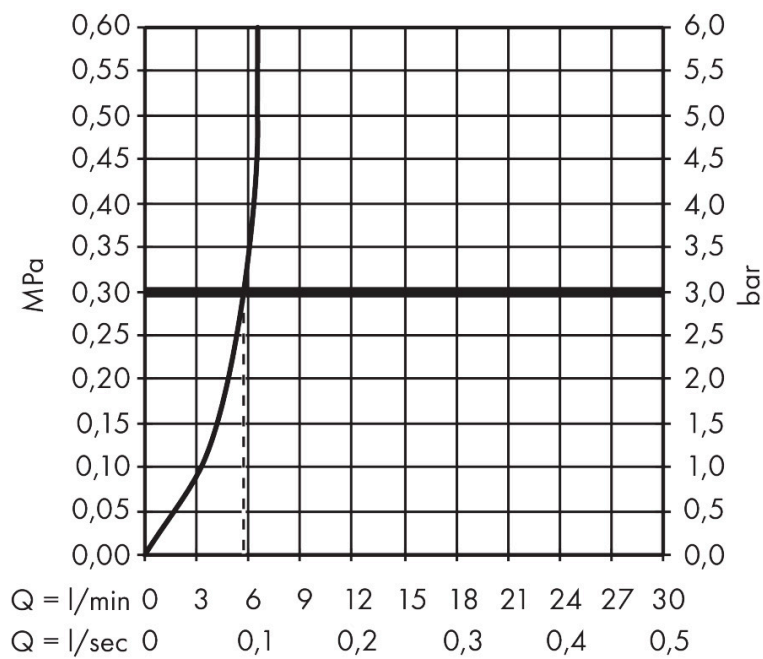

Marke	hansgrohe
Artikelname	Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	806,60 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/24

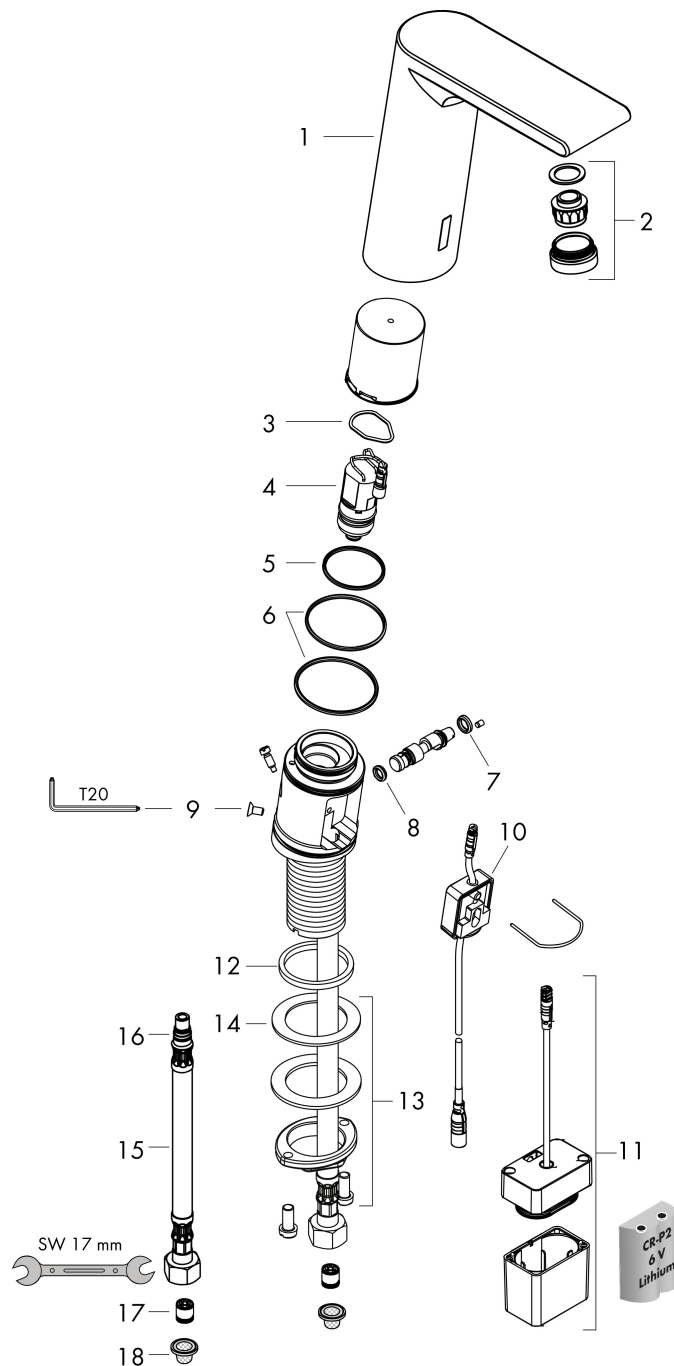

Marke	hansgrohe
Artikelname	Metris S Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	31101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	806,60 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Armaturenhäube	92308000	341,20
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92372000	16,90
3	O-Ring 17x2	98199000	3,20
4	Magnetventil	95654000	138,30
5	O-Ring 31x2	98204000	5,60
6	O-Ring 41x2	98212000	3,20
7	O-Ring 6x2	98458000	3,20
8	O-Ring 5x2	98215000	3,20
9	Schraube	93272000	3,20
10	Elektronik	92346000	138,30
11	Batterieaufnahme	94455000	31,80
12	Flachdichtung	98749000	5,60
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Gleitring	97548000	3,20
15	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	25,00
16	O-Ring 8x1,5	98423000	3,20
17	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
18	Siebichtung	95291000	11,30