581501710006 HANSAMICRA BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

EAN: **4057304018466** static.hansa.com/581501710006





- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Wandmontage
- Chrom
- Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**5.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) Oras lab.**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**PA-IX 38490/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,52**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,45**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**856,56**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,69**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,30**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

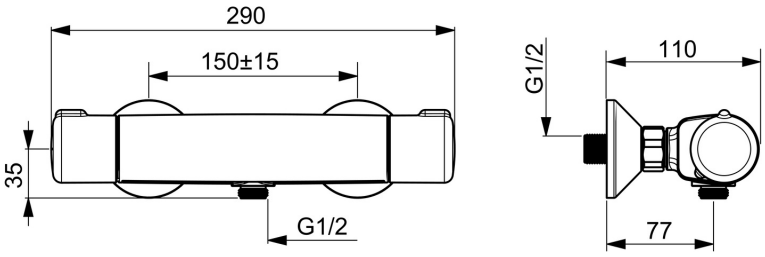

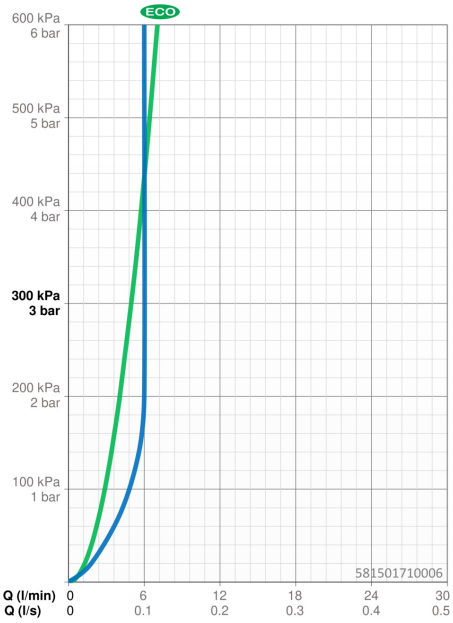

ERSATZTEILE

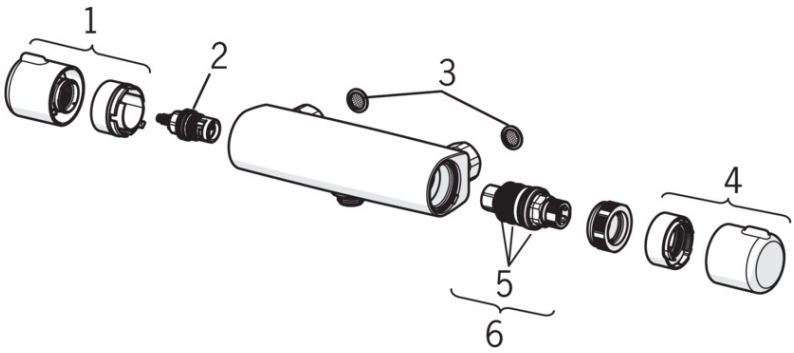

SP58150171GB

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff Chrom	59914395
02	Oberteil, G1/2	59914111
03	Filterdichtung, G3/4	59911076
04	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914396
05	O-Ringsatz	59914113
06	Thermostatkartusche	1008762V
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Kombinator	59914472