5815017133 HANSAMICRA BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

EAN: **4057304015724** static.hansa.com/5815017133





- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**11.4 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**19.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**PA-IX 38490/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,55**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,45**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1960,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,70**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,32**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

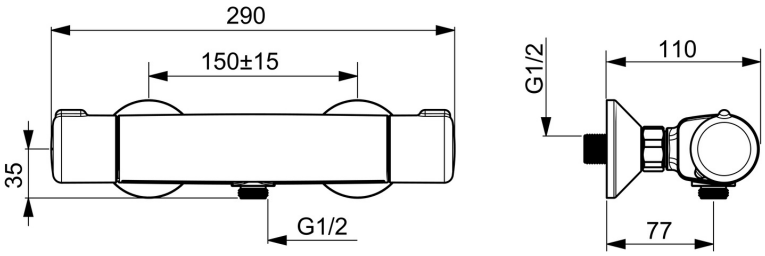

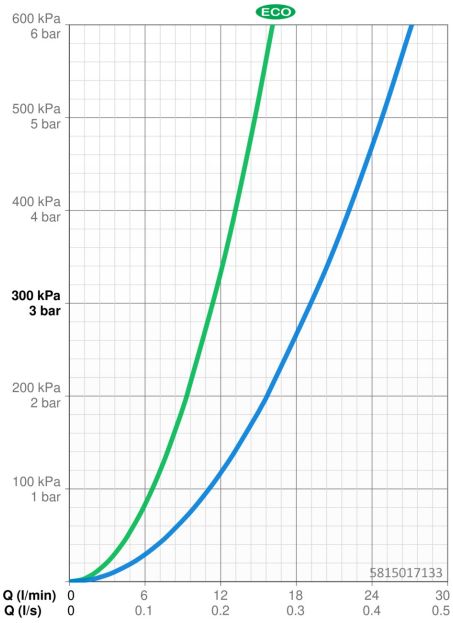

ERSATZTEILE

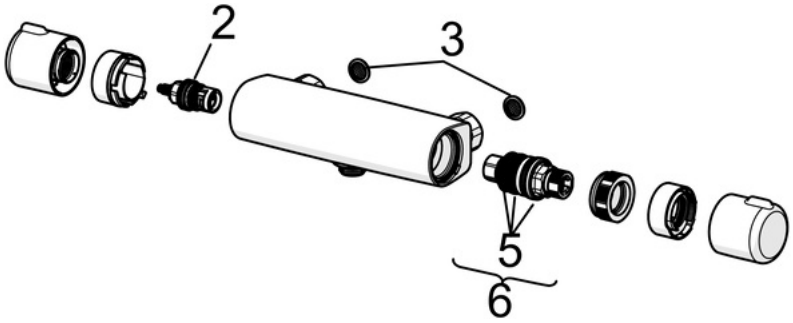

SP5815017133

	Name	Art.-Nr.
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Filterdichtung, G3/4	59911076
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114