


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	2.191,40 EUR

Produktbild



Maßzeichnung

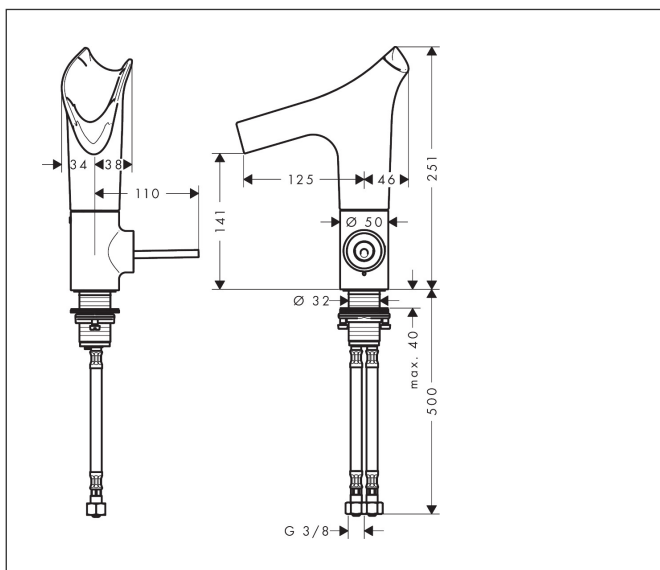

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 140
- Ausladung: 125 mm
- Auslaufhöhe: 141 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 95°, 120° oder 360°
- Strahlart: Laminarstrahl
- Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
- Auslauf ist spülmaschinengeeignet
- Material Auslauf: Kristallglas
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschtischsensen geeignet)
- Nicht empfohlen für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie




Strahlarten




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	2.191,40 EUR

Durchflussdiagramm

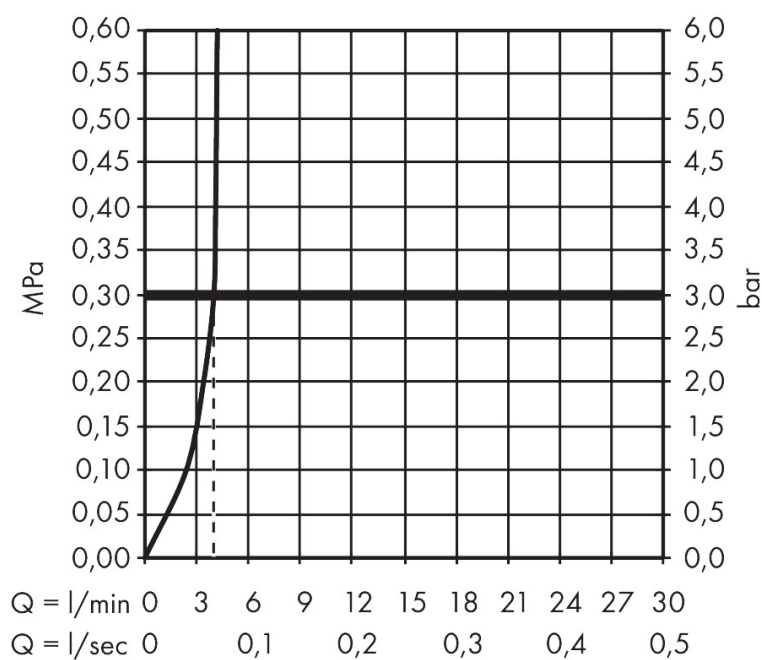

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	2.191,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16

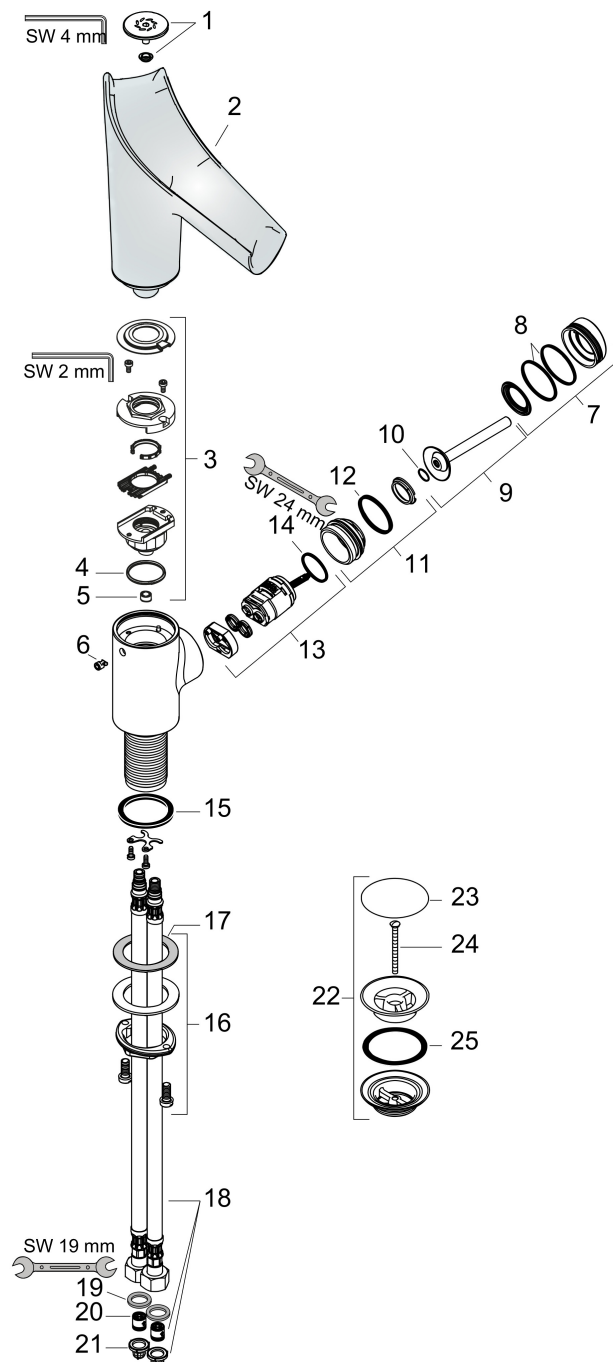

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck V Einhebel-Waschtischmischer 140 mit Glasauslauf und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	12112140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	2.191,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Strahlkörper kpl.	92486130	160,70
2	Auslauf kpl.	92487000	458,30
3	Serviceeinheit	92488000	138,30
4	O-Ring 26x2	98147000	3,20
5	Durchflussbegrenzer (4 l/min)	92491000	11,30
6	Druckknopf	92492130	47,70
7	Rosette	92489130	160,70
8	O-Ring 35x1,5	92114000	5,60
9	Griff	92490130	129,60
10	O-Ring 9x2	98119000	3,20
11	Mutter	95667000	20,50
12	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
13	Kartusche kpl.	96339000	60,90
14	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3,20
15	Flachdichtung	98749000	5,60
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
17	Gleitring	97548000	3,20
18	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	39,10
19	Dichtungsset	95581000	5,60
20	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
21	Siebdichtung	95291000	11,30
22	Ablauf	50001130	59,40
23	Blende	97141130	25,40
24	Schraube	98000000	5,60
25	Formring	96361000	8,30
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
b	Strahlkörper (empfohlen bei Betriebsdruck < 0,15 MPa)	92341000	86,40