

EAN: 4057304015939
static.hansa.com/44360200



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbare Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar	15.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	9.0 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Projection	348 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

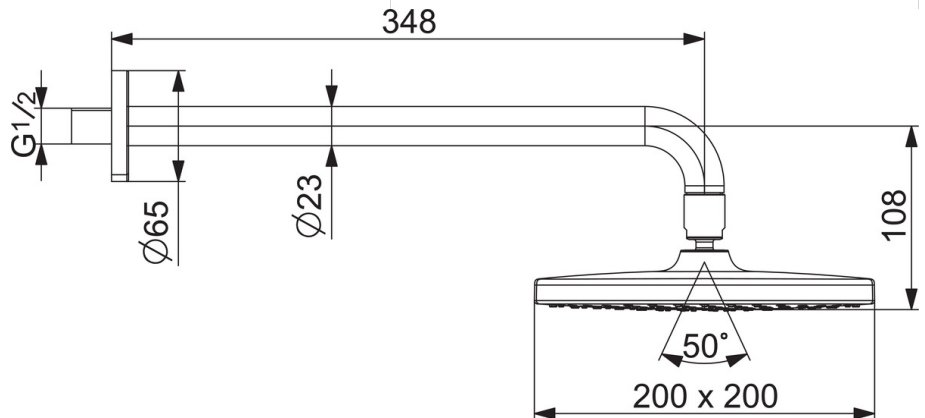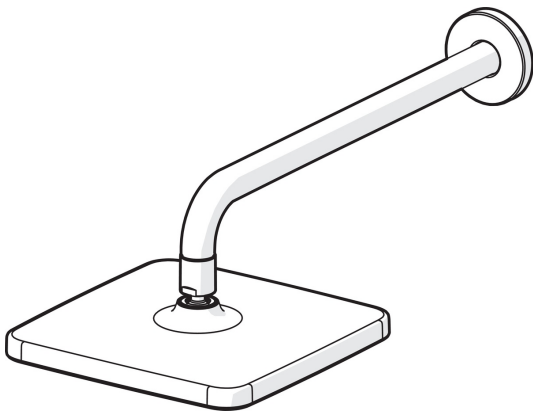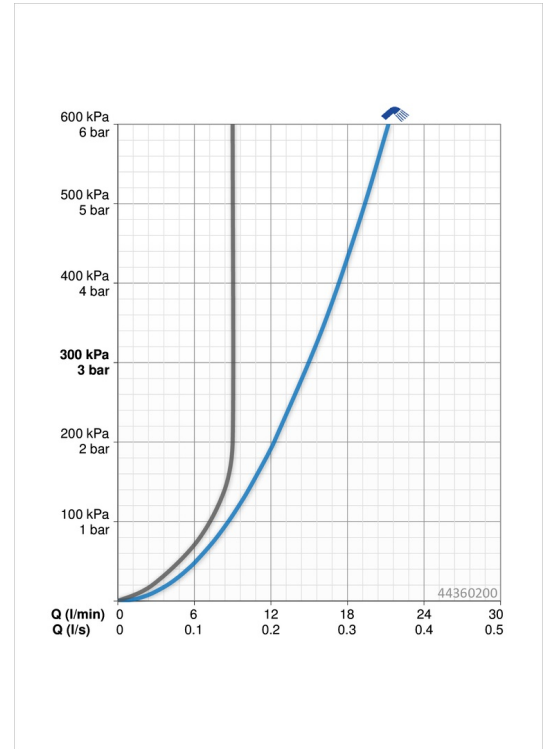

Ersatzteile

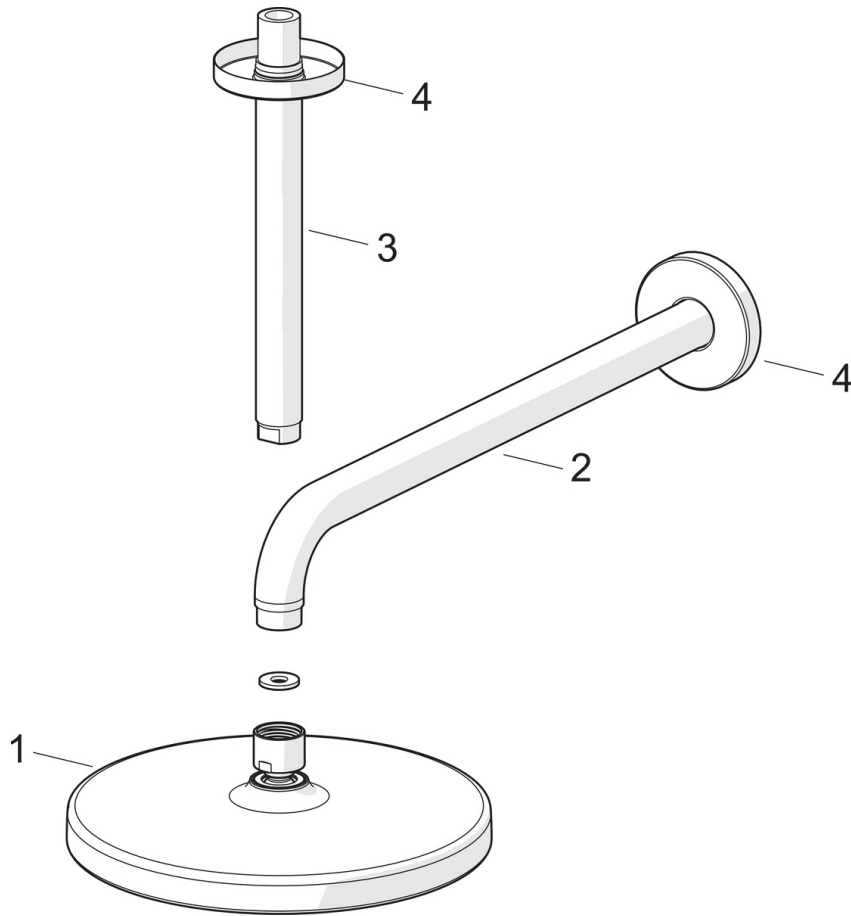

SP44360100

	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 200 mm	44740100
01	Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
02	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
03	Brausearm ohne Kopfbrause, L=200 mm	59913749
04	Rosette, d 65 mm	59913750