5140229300676 HANSAPOLO - Waschtischbatterie

EAN: 4057304002816
static.hansa.com/5140229300676

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante, Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- gemäß NF077, C3 klassifiziert

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**4.8 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Projection	**103 mm**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO3822)**

Zulassungen und Deklarationen

CSTB	**322-M1-20/1**

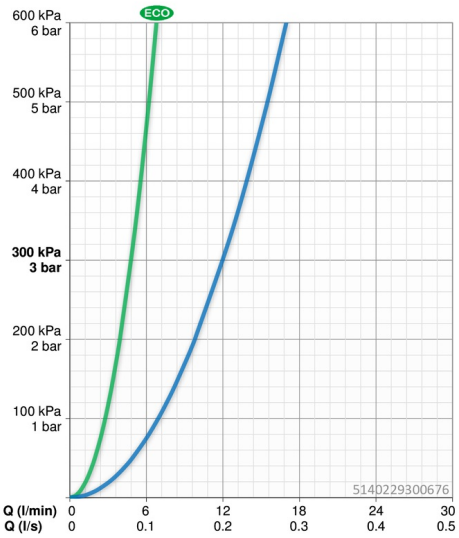

© 2021 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 02.08.2021

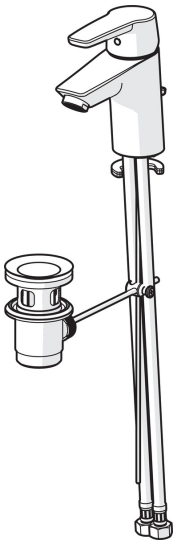

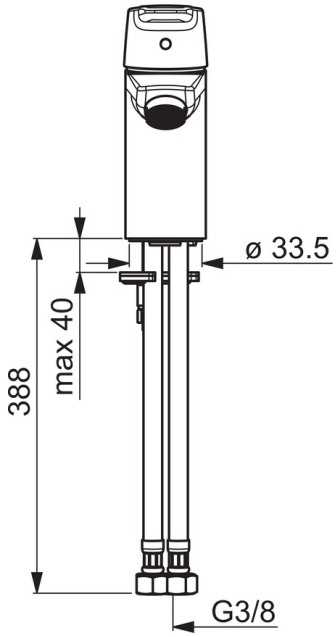

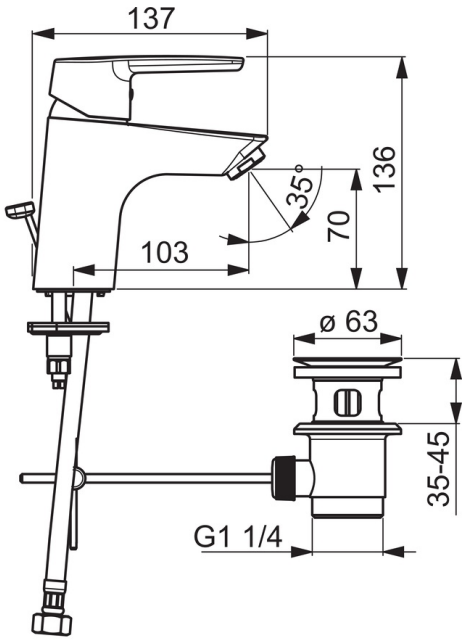

© 2021 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 02.08.2021