5140229300676 HANSAPOLO WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER, KALTSTARTFUNKTION



EAN: **4057304002816** static.hansa.com/5140229300676


Die HANSA POLO ECO-Waschtischarmatur ist verchromt und lässt sich durch die Aufputzmontage nahtlos integrieren. Die Einhebelbedienung mit der HANSA Kaltstarttechnologie sorgt für optimale Energieeffizienz, während der feste Auslauf und die intuitiven Heiß-/Kalt-Symbole mühelose Funktionalität bieten. Der Innenkörper ist aus hochwertigem DZR-Messing gefertigt und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Das Schnellmontagesystem von HANSA ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Der ausziehbare Abfluss mit Zugstange unterstützt Komfort und Hygiene. Insgesamt bietet diese Armatur eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit für alle Waschtische.


- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- gemäß NF077, C3 klassifiziert

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**4.8 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**103 mm**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,56**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1483,20**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,38**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

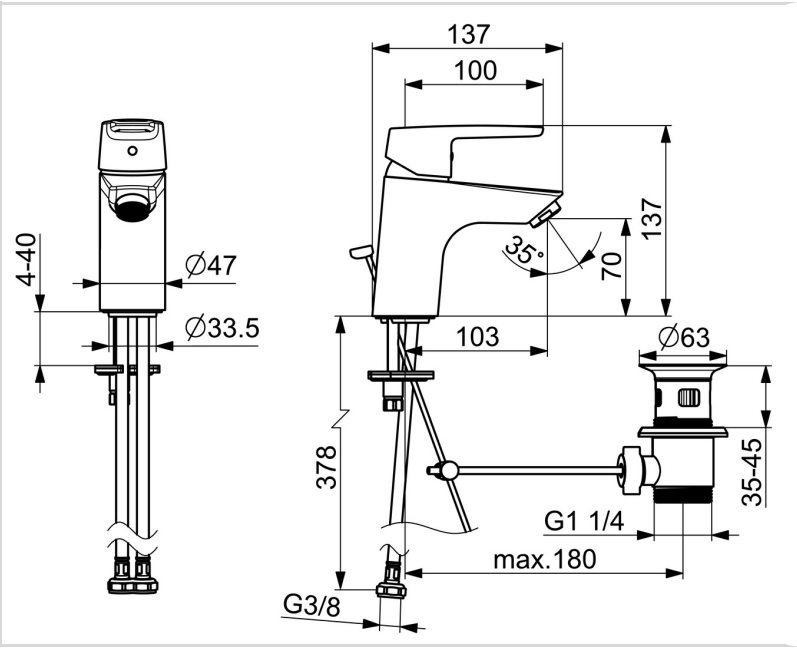

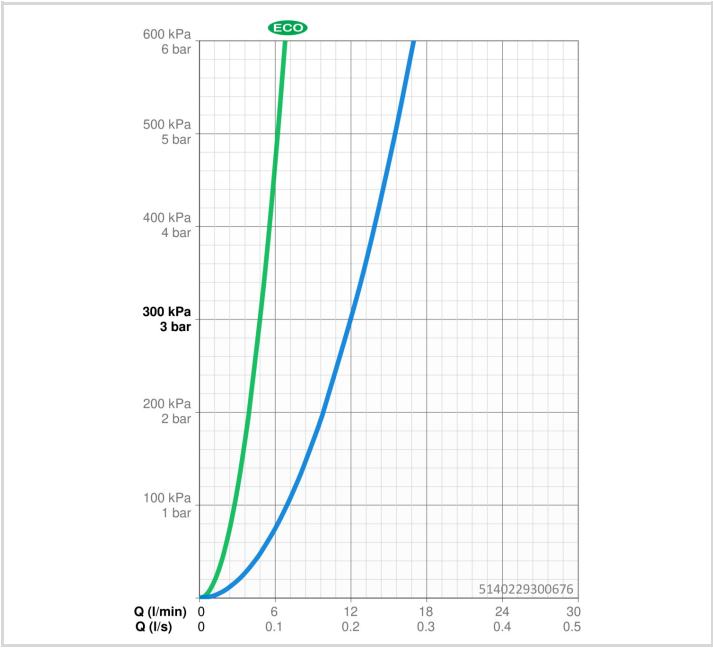

ERSATZTEILE

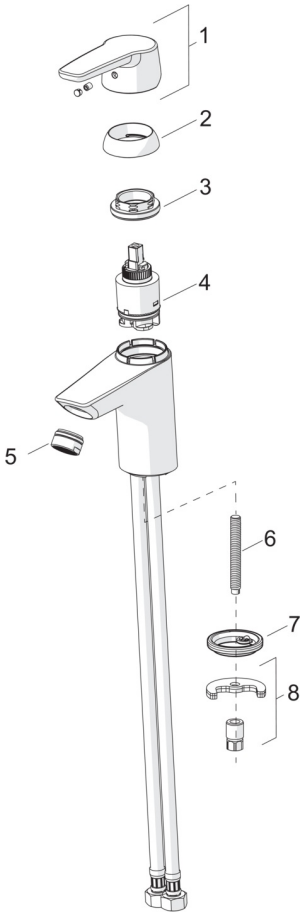

SP5140229300676

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom Ausgelaufen	59914525
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
04	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
08	Befestigungssatz	59912113

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026