

51722283 HANSADESIGNO Style - Waschtischbatterie

EAN: 4057304006326 static.hansa.com/51722283


one-hole single-lever basin mixer, DN 15




- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chror
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System f
 ür sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung


Technische Daten


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min	
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	1 bar	
Technische Eigenschaften		
DN-Größe (Nennmaß)	DN15	
Warmwasserversorgung	max. +80°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Anschlussgröße	G3/8	
Projection	119 mm	
Werkstoff	Messing	
Vorschriften		
EN Standard	EN 817	
Geräuschklasse	I (ISO 3822)	

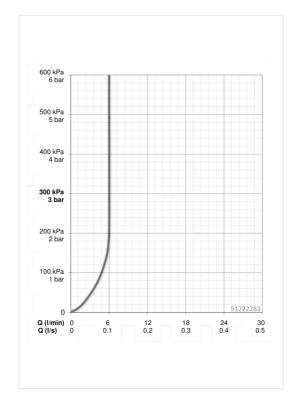








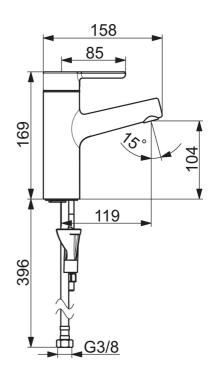

Ersatzteile

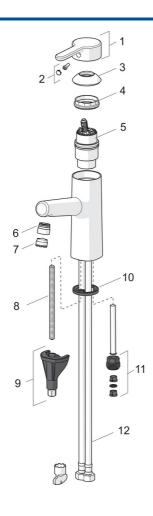

SP51712283

Name	ArtNr.
Hebel	59914574
Dekorkappe	59914573
Abdeckkappe	59914649
Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
Kartusche, 4.0 Classic	59914129
Montagering für Luftsprudler	59914645
Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
Befestigungssatz	59914475
Bodendichtung	59914591
Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
Wandhalter	04430100
Schlauch, L=1600	54120500
Ablaufgarnitur	59911441
Zugstange mit Knopf	59913459
Handbrause Bidetta	59914162
	Hebel Dekorkappe Abdeckkappe Gegenmutter, M42x1,5, SW 38 Kartusche, 4.0 Classic Montagering für Luftsprudler Luftsprudler, M18.5x1, TJ Befestigungsschraube, M8x1, L=130 Befestigungssatz Bodendichtung Anschlussnippel Ausgelaufen Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH Wandhalter Schlauch, L=1600 Ablaufgarnitur Zugstange mit Knopf