



## Produktbeschreibung

Sie schätzen Geradlinigkeit. Sowohl im Design als auch im Preis. Eine moderne, bodenebene Lösung wäre genau nach Ihrem Geschmack. Endlich mehr Freiheit genießen, selbst auf kleinem Raum! Dafür ist RAYA wie gemacht: In Kombination mit einem Kermi Duschplatz bekommt Ihr Duschvergnügen eine ganz neue Wertigkeit. Gelenkbeschläge mit geradliniger Formensprache, glatte Profile und ein ergonomisches Griffdesign sprechen alle Sinne an. Auch funktionell ist RAYA unschlagbar. Dank Pendeltürtechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus und einem intelligenten Ausgleichs- und Maßsystem, das sich Ihrem Kermi Duschplatz oder Ihrer Brausewanne perfekt anpasst. Dazu das hochwertige Einscheiben-Sicherheitsglas. Exklusives Design zum unvergleichlich günstigen Preis.


## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign RAYA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) - Halbtteil
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus RA EPR Eckeinstieg Halbtteil rechts und RA EPL Eckeinstieg Halbtteil links.
- Halbtteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern.
- Kombination mit RA 1ER / 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbtteil möglich.
- Inklusive zwei RAYA-Stabilisierungen (innen) ZDSS VSS RA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Gelenkbeschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm, im Gelenkbeschlag 20 mm.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Gelenkprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- RAYA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe            | 1850 mm                                                                           |
| Breite          | 1230 mm                                                                           |
| Tiefe           | 32 mm                                                                             |
| Oberfläche      | Silber Hochglanz                                                                  |
| Glas            | ESG Klar                                                                          |
| Beschichtung    | CLEAN                                                                             |
| Wanneneinbaumaß | 1.205-1.235 mm                                                                    |
| Glasaußenkante  | 1.180-1.210 mm                                                                    |
| Anschlag        | links                                                                             |
| Türart          |  |

## Einbausituation

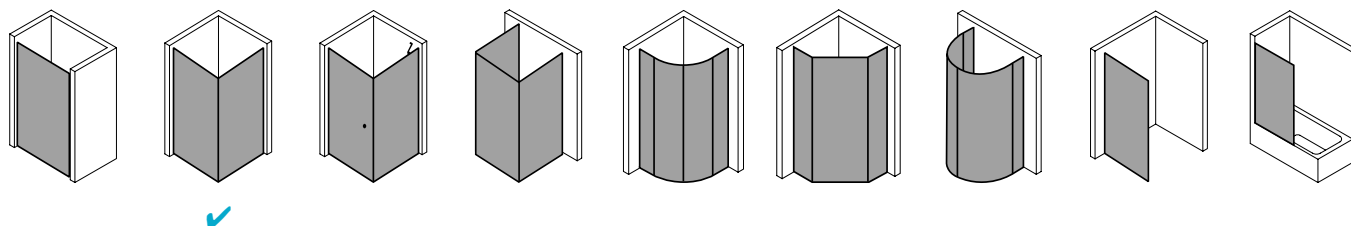

## Technische Darstellung

