
44030100 HANSAMATRIX UP-ROHBAUSET BADE- UND BRAUSEARMATUR

UNTERPUTZ EINBAUKÖRPER

EAN: **4057304007286** static.hansa.com/44030100

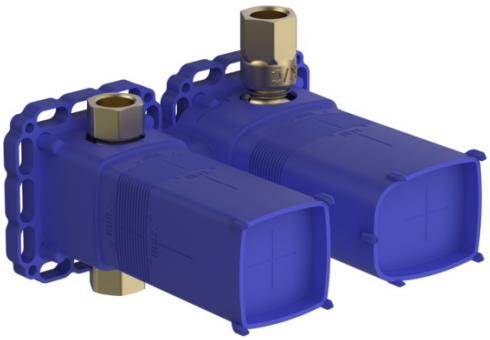

- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Dichtmanschette für Trockenausbau, Montagebox und Bauschutzkappe, Multifix-Befestigungssystem
- Ohne Fertigmontageset

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**19.8 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	**DoC**

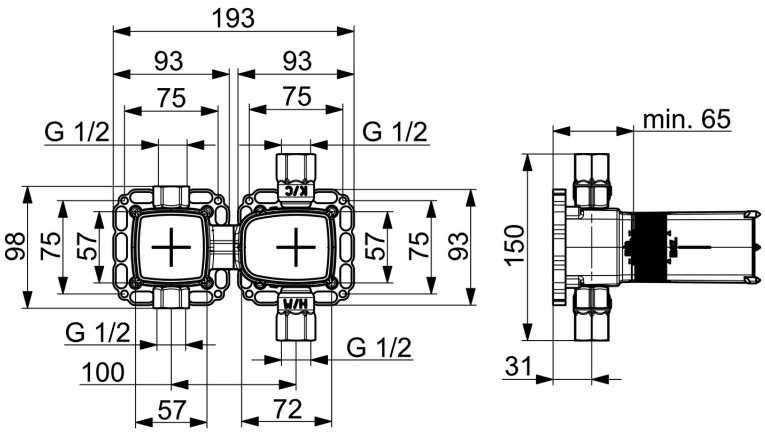

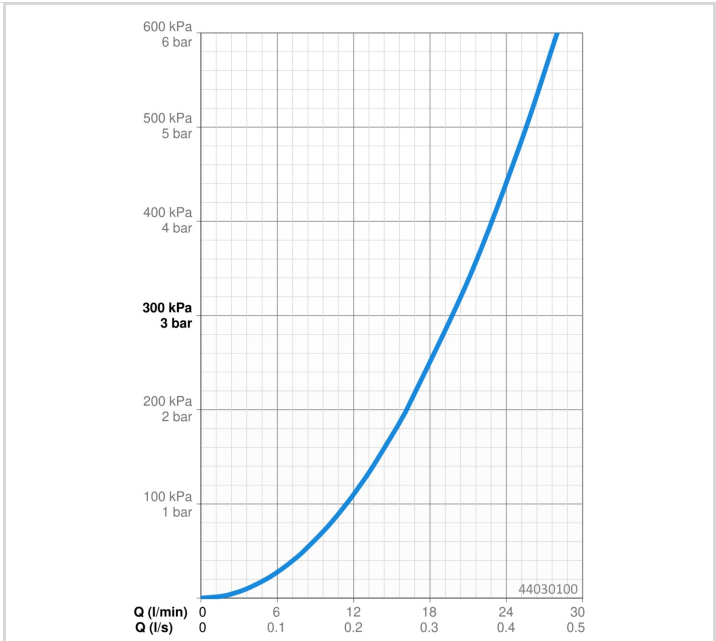

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

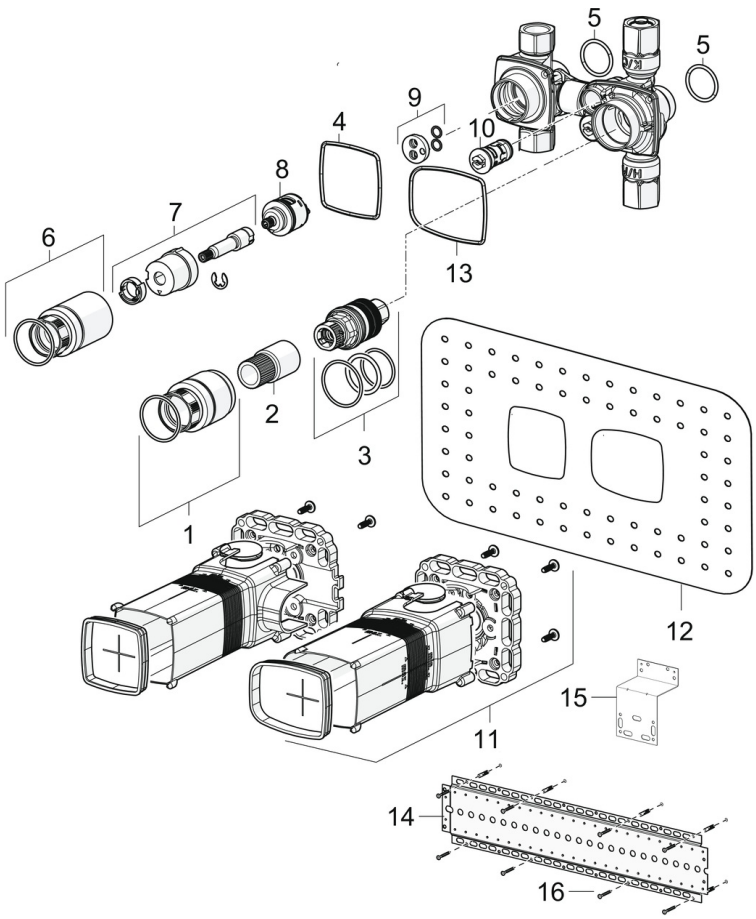

SP44030100

	Name	Art.-Nr.
01	Schraubhülse, M36x1.5, SW30 Ausgelaufen	59914699
02	Spindel	59914700
03	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
04	Dichtung	59913685
05	O-Ring, d 25x2.5	59905053
06	Schraubhülse, M36x1.5, SW30	59914696
07	Spindel	59914701
08	Umstellung	59914183
09	Scheibe	59914698
10	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
11	Installations-box Ausgelaufen	59913683
12	Dichtung, 280x180	59913695
13	Dichtung Ausgelaufen	59913707
14	Montageplatte	44050000
15	Montageplatte	44050100
16	Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59914625

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026