Stand 06.11.2026



TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70), Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 9300303

LE 1: 1 St.
LE 2: 10 St.
LE 3: 20 St.

Beschreibung:

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
– Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
– Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
– Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
– 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
– schwitzwasserisoliert
– für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
– als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
– "easy fit" Betätigungsplattenmontage
– Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
– geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
– Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70), passende Lüfter z. B. Maico ER 100
– Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:
– selbsttragend, pulverbeschichtet
– zwei Haltebolzen und Muttern M 12
– WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
– Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
– WC-Anschlussgarnitur DN 90
– WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

Bitte separat bestellen:
– WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
– Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
– Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
– TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)


Stand 06.11.2026

Hinweis:


- Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.
- Die Geruchsabsaugung ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen".

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung (DN 70), Bauhöhe 1120 mm
Warengruppe:	905
Produktgruppe:	2009050010

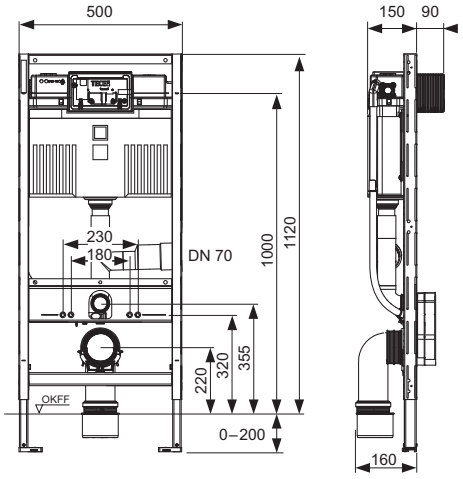

Ersatzteile:

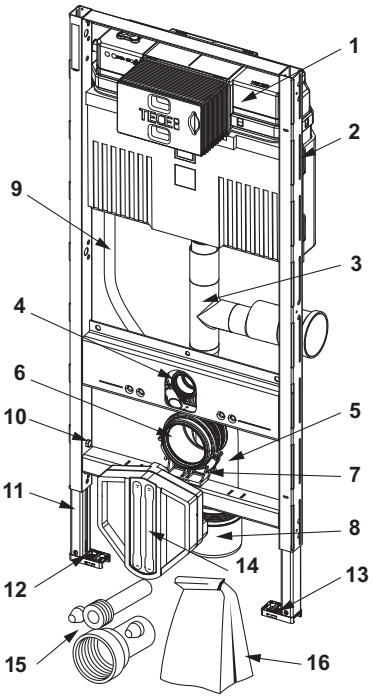

1	9820103	Uni-Spülkasten 1120 mm
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten
3	9820078	Spülrohr für Geruchsabsaugung DN 70 rechts, 90°
	9820126	Spülrohr für Geruchsabsaugung DN 70 links, 90°
	9820127	Spülrohr für Geruchsabsaugung DN 50 rechts, 45°
4	9820015	Spülrohrdichtung
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)
8	9820136	WC-Übergangsstück DN 90/100, PP
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr
10	9820447	Fußbremse mit Stahlfeder
11	9820335	C-Profil für Modulfuß
12	9820332	Modulfuß mit Knebel links
13	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts
14	9820568	WC-Anschlussbox
15	9820057	WC-Anschlussgarnitur DN 90
16	9820043	Beipack für WC-Modul

TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de