
58102301 HANSAPRISMA WANNENFÜLL- UND BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

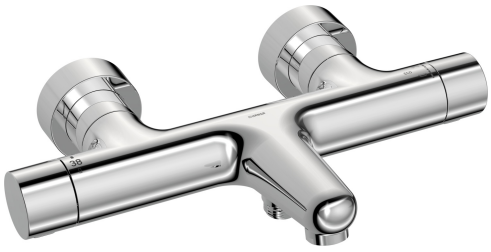

EAN: **4057304020599** static.hansa.com/58102301

HANSA PRISMA. Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Die zeitlose Silhouette einer antiken, handgefertigten Brücke, perfekt gespiegelt in ruhigen Gewässern, entwickelt sich zu einem schlanken und eleganten zylindrischen Thermostat. Sorgfältig gestaltete Griffe vervollständigen nahtlos die Form, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen und strahlen Eleganz aus jeder Perspektive aus.

Entworfen, um die raffinierten Elemente der Natur widerzuspiegeln, hebt dieses Design jeden Badezimmerbereich auf. Elegant und funktional spiegelt es die Essenz des HANSA PRISMA wider.


ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN


- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**13.8 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**16.2/22.8 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**180 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,12**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,52**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2373,60**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,93**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-8,31**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

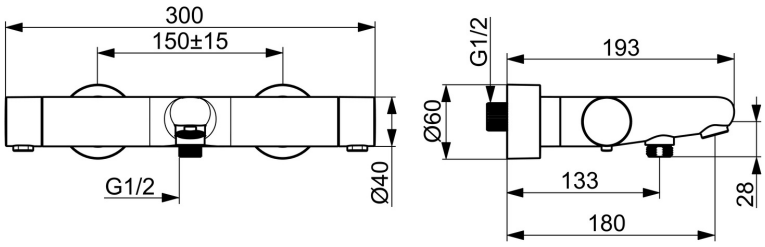

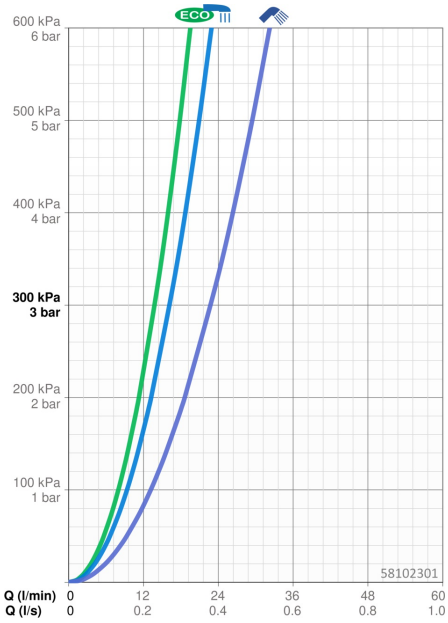

ERSATZTEILE

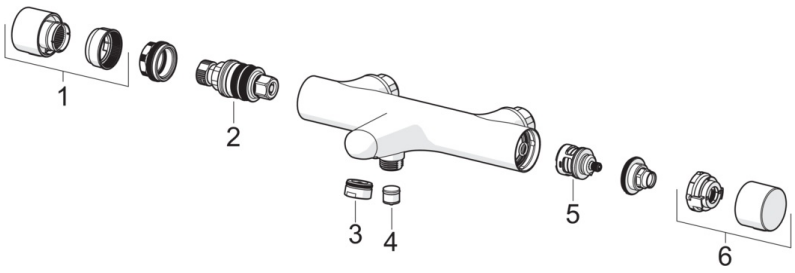

SP58102301

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Chrom	1018476V
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Luftsprudler, STD M24x1, Laminar Chrom	1018569V
04	Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
05	Umstellung	59914183
06	Mengen-Einstell-Griff Chrom	1018477V

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026