88609085 HANSACLINICA SAFETY+ FERTIGSET FÜR BRAUSE-BATTERIE

FERTIGMONTAGESET, THERMOSTAT

EAN: **4057304012556** static.hansa.com/88609085



- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Rosette rund, Funktionseinheit, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°
- Ohne Mengenregulierung, Ohne Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**24.0 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Durchmesser	**170 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW	**DW-6509CS0197**
ABP	**PA-IX 38190/I**
Konformitätserklärung	**DoC**

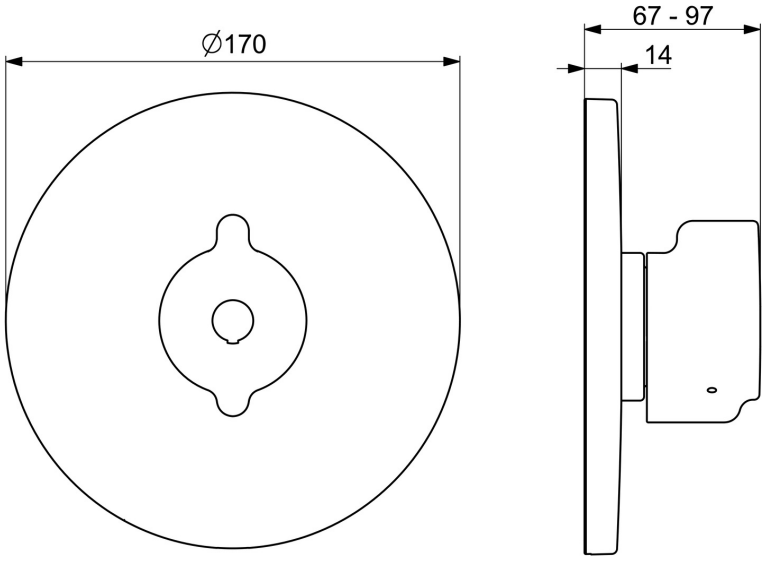

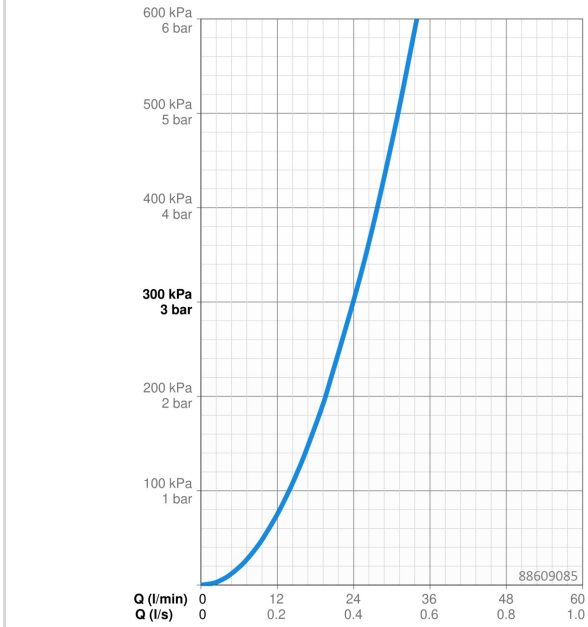

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

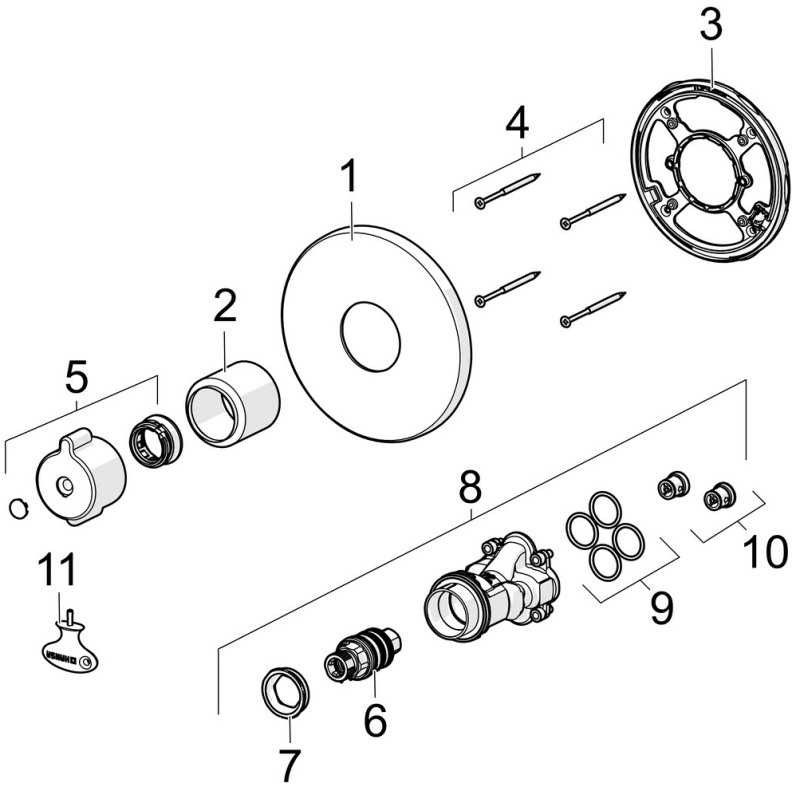

SP88609085

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, d 170 mm Chrom	59914318
02	Abdeckhülse Chrom	59914294
03	Befestigungsteil	59914296
04	Schraube, M4.5x80	59912890
05	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914754
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	Schraubhülse	59914755
08	Funktionseinheit	59914293
09	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
10	Rückschlagventil	59905714
11	Schlüssel	59914077

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026