

EAN: 4057304019821
static.hansa.com/54202207



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperaturbegrenzer
- HANSAECO \varnothing 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Spar-Durchfluss bei 3 bar	8.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	10.2 l/min



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	255 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

Geräuschkategorie	I (ISO 3822)
-------------------	---------------------

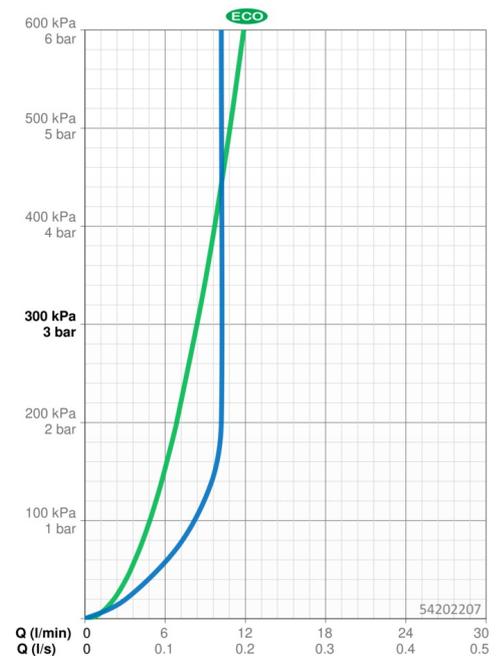

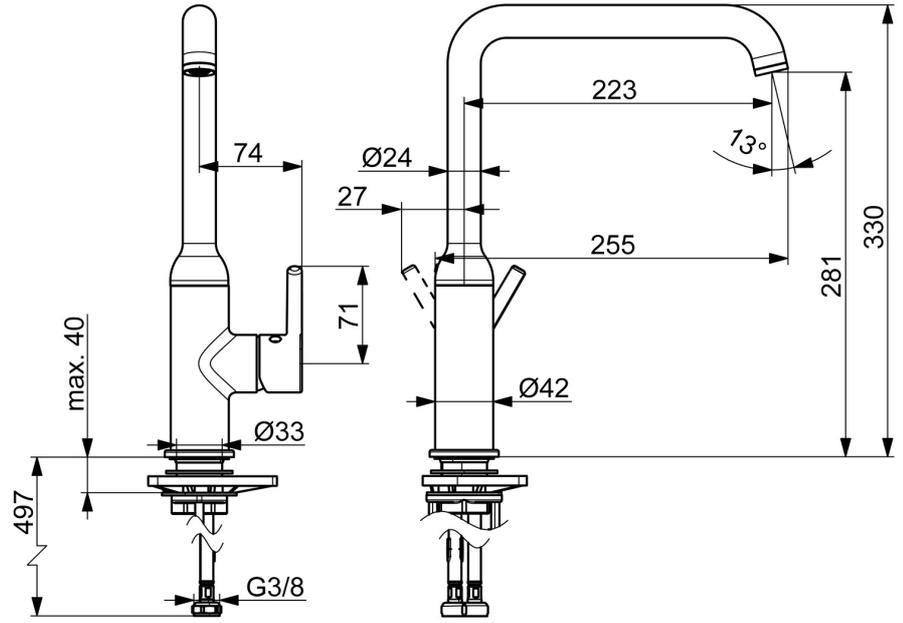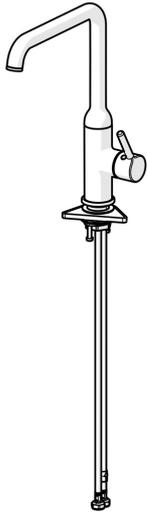

Ersatzteile

SP52202267

Name

Art.-Nr.