

51792221 HANSADESIGNO Style - Waschtischbatterie, 9/12 V

EAN: 4057304006593 static.hansa.com/51792221

electronic basin faucet, DN 15



- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chron
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff

- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Dur	cni	luss	eig	enso	cnat	ten

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s

6.0 l/min 2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgröße

max. +70°C 1-10 bar G3/8

DN15

Anschlussgroße G3/8
Projection 138 mm
Werkstoff Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit
Hygienespülung
Dauer Hygienespülung
Max. Fließdauer

3 s (1-20 s) off (off/1-120 h) 30 s (1-1800 s)

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss ItemBluetoothVersion 230 / 9 V 4.x

Vorschriften

Schutzklasse

EMC Directive
EN Standard
Geräuschklasse

C € 2014/53/EU


EN 15091 I (ISO 3822)

IP 55 / transformer IP 20

Zulassungen und Deklarationen


DVGW


CW-6514CR0161

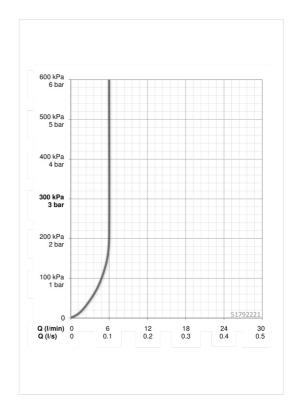








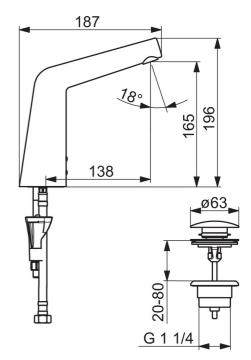

Ersatzteile

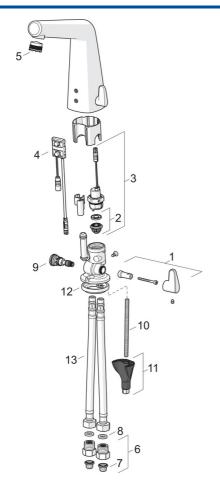

SP51792221

Name	ArtNr.
Temperatur-Wählgriff	59914568
Membrane	59914090
Magnetventil	59914091
Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1	59914592
Stopfen Rückschlagventil	59914086
Schmutzfangsiebe	59914085
Dichtung, 8x14.3x2	59914087
Temperatureinstellsatz	59914089
Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
Befestigungssatz	59914475
Bodendichtung	59914591
Anschlußschlauch, L=400, G3/8-M10x1	59914593
Ablaufgarnitur Push-Open	59913988
Begrenzer	59914106
Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900
	Temperatur-Wählgriff Membrane Magnetventil Sensor, 6/9/12 V Bluetooth Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Stopfen Rückschlagventil Schmutzfangsiebe Dichtung, 8x14.3x2 Temperatureinstellsatz Befestigungsschraube, M8x1, L=130 Befestigungssatz Bodendichtung Anschlußschlauch, L=400, G3/8-M10x1 Ablaufgarnitur Push-Open Begrenzer