

EAN: 4057304006425
static.hansa.com/51342201



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Brauseschlauch (1500 mm), Brausehalter
- Funktionsbrause
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	1 bar


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	151 mm
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

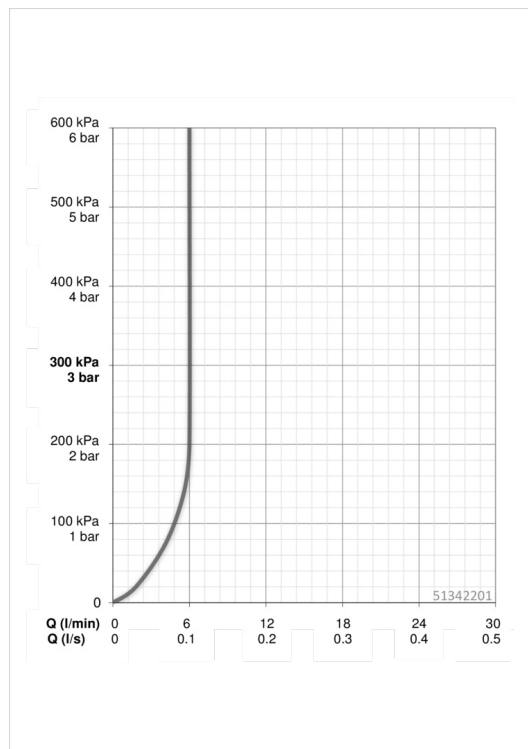

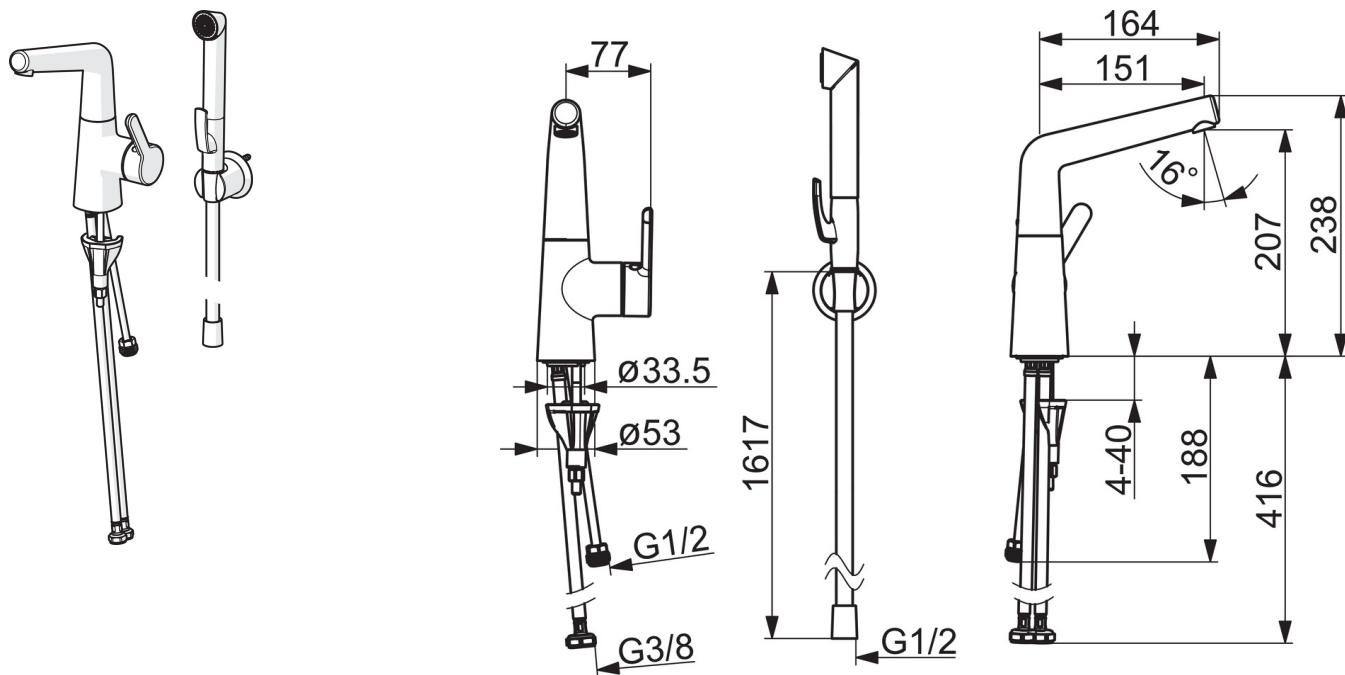

Ersatzteile

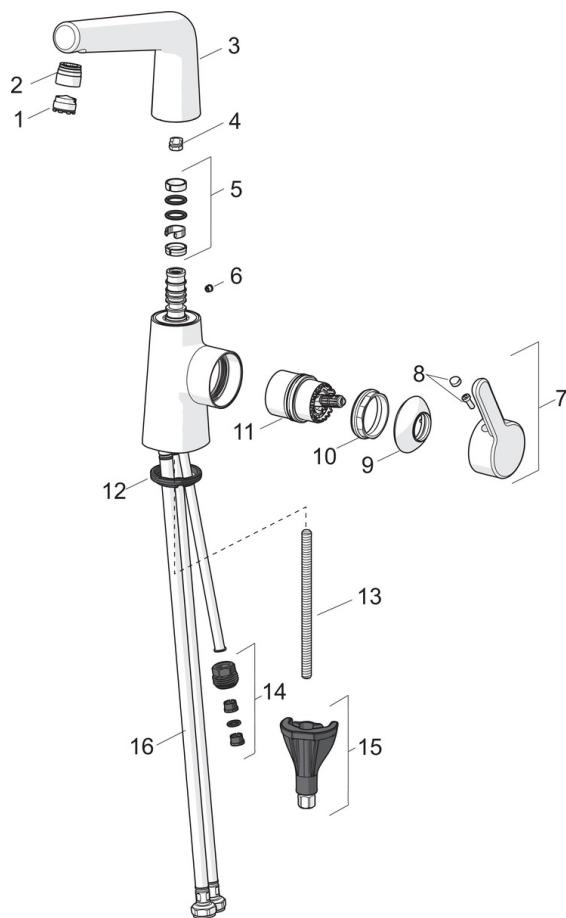

SP51032283

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02 Montagering für Luftsprudler	59914645
03 Auslauf	59914651
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
05 Dichtungskit	59914263
06 Blindstopfen	59913762
07 Hebel	59914652
08 Dekorkappe	59914573
09 Abdeckkappe	59914649
10 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
11 Kartusche	59914665
12 Bodendichtung	59914591
13 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14 Anschlusnippel Ausgelaufen	59914133
15 Befestigungssatz	59914475
16 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I. Ablaufgarnitur	59911441
N.I. Zugstange mit Knopf	59913459