
HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat
AQ1.32T50040



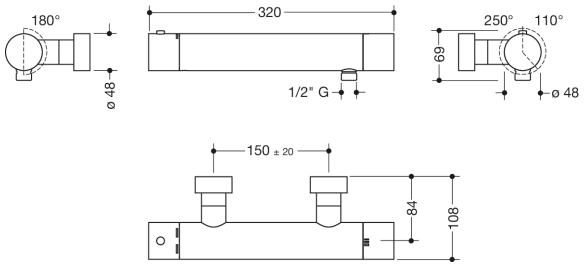

Abmessungen in mm

Eigenschaften

HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat

- hochwertig verchromt, rund
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- HEWI SAFE TOUCH Sicherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
- 12 l/min
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G 1/2" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 48 mm hoch, 320 mm breit, Ausladung 108 mm
- Stichmaß: 150 mm +/- 20 mm
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

Auszeichnungen

iF DESIGN AWARD 2017 — GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com