01526286 HANSACLINICA WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304012600** static.hansa.com/01526286





- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Schmutzfilter, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- ohne silikonhaltige Fette

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar(mit Durchflussbegrenzer)	**10.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**177 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**DW-6506DL0556**
ABP	**PA-IX 39069/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

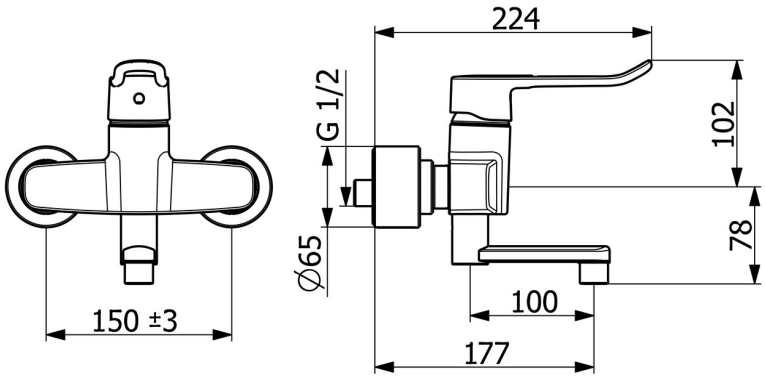

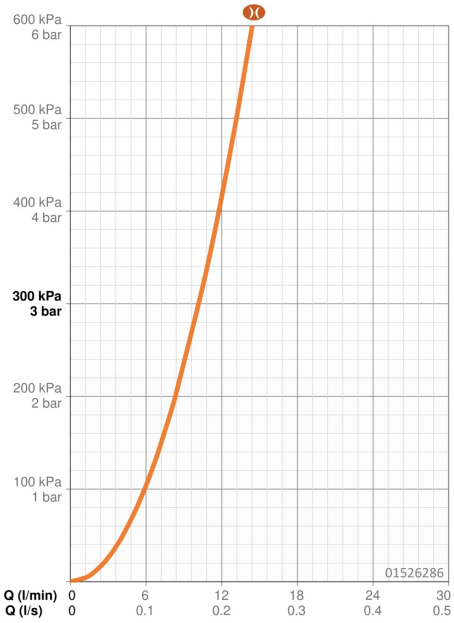

ERSATZTEILE

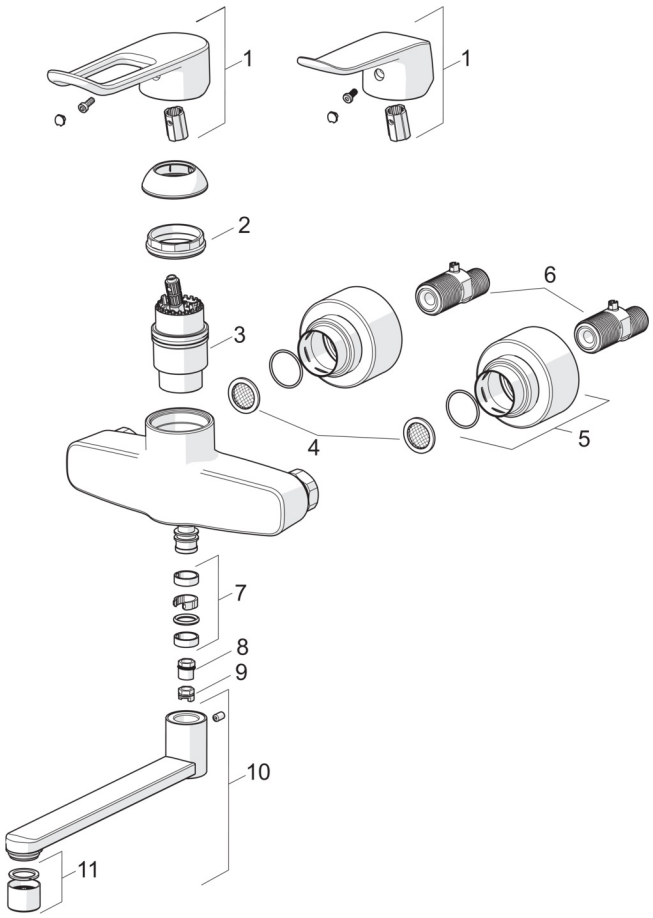

SP01536286

	Name	Art.-Nr.
01	Langer Hebel, L=162 Chrom	59914716
01	Hebel, L=136 Chrom	59914719
02	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
04	Filterdichtung, G3/4	59911076
05	Rosetten (2 Stück) Chrom	290014
06	S-Anschluss	59914082
07	Auslaufdichtung Chrom	59914720
08	Begrenzer, 120°	59914728
09	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
10	Auslauf, L=150 Chrom	290003
10	Auslauf, L=100 Chrom	290016
10	Auslauf, L=200 Chrom	290017
10	Auslauf, L=300 Chrom	290018
11	Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar Chrom	1003610V

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026