

48080121 HANSAPRISMA - Brausebatterie mit Brausegarnitur

EAN: 4015474259317 static.hansa.com/48080121




- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chron
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm)

- Normal Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)


Technische Daten


Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Vorschriften	
EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113

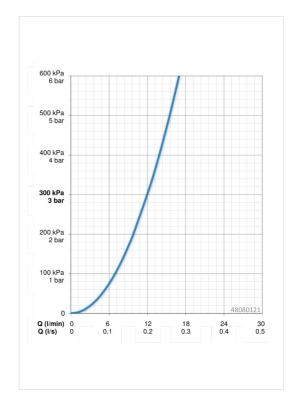










Ersatzteile

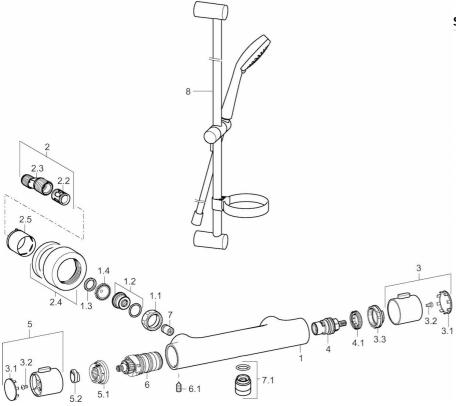

SP58080101

		Name	ArtNr.
	1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
	1.2	Anschlussnippel	59911075
1	1.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
	1.4	Schmutzfilter, G3/4	59911076
	2	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
	2.2	Schalldämpfer	59904792
	2.4	Rosette	59913432
	2.5	Abdeckhülse	59912651
	3	Absperrgriff	59913943
	3.1	Abdeckung	59913850
	3.2	Schraube, M4x8	59913851
	3.3	Justierring	59913940
	4	Oberteil, G1/2, 180°	59911103
	4.1	Ring	59913469
	5	Temperatureinstellgriff	59913938
	5.1	Temperaturanschlag	59913937
	5.2	Arretierschraube, 38°	59913919
	6	Thermostatkartusche, 3.3	59913871
	6.1	Schraube, M6x9.5	59901609
	7	Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)	59914425
	7.1	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384