# 08806200 HANSACLINICA SAFETY+ BRAUSEBATTERIE

*THERMOSTAT*

EAN: **4057304013430** static.hansa.com/08806200





- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| **DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN** | |
| Durchfluss bei 3 bar | **15.6 l/min** |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| Warmwasserversorgung | **max. +80°C** |
| Arbeitsdruck | **1-10 bar** |
| Anschlussgröße | **G1/2** |
| Installationsabstand | **150 ± 10 mm** |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | **EB** |
| Werkstoff | **Messing** |
| **VORSCHRIFTEN** | |
| EN Standard | **EN 1111** |
| Geräuschklasse | **I (ISO 3822)** |
| Geräuschklasse 0,2 l/s | **I (ISO 3822)** |
| **ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN** | |
| ABP | **PA-IX 39166/IB** |
| Konformitätserklärung | **DoC** |
| EPD | **S-P-06397** |
| **NACHHALTIGKEIT** | |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **15,50** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,61** |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | **2683,20** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,03** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,03** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **2,28** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-9,82** |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

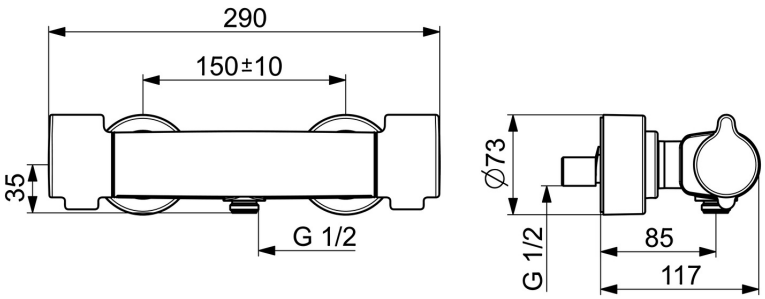

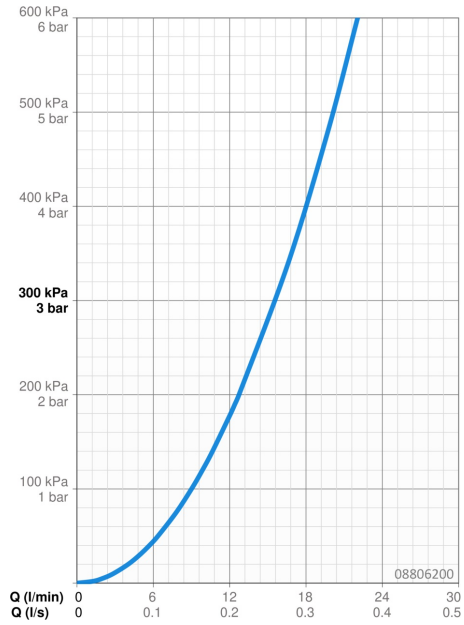
## ERSATZTEILE

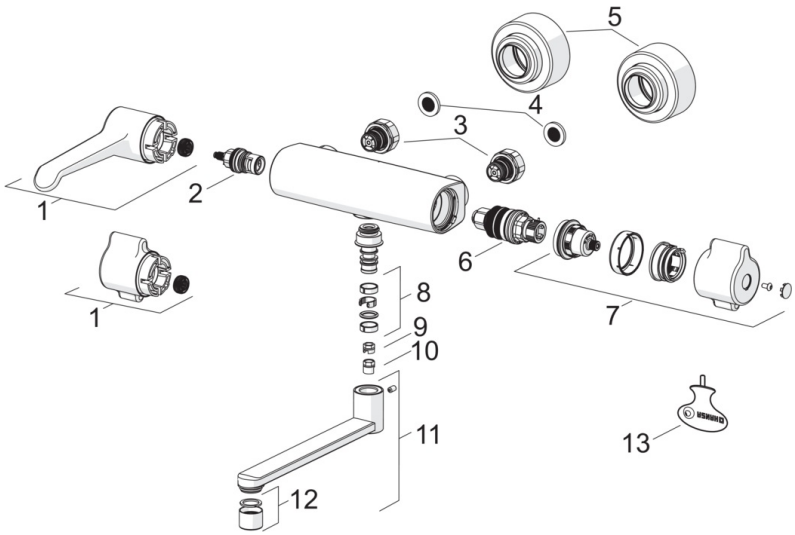


**SP08806202**

| | Name | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 01 | Absperrgriff, L=150 mm Chrom | 1004311V |
| 01 | Absperrgriff Chrom | 1006423V |
| 02 | Oberteil, G1/2 | 59914207 |
| 03 | Kombinator | 59914472 |
| 04 | Filterdichtung, G3/4 | 59911076 |
| 05 | Rosette Chrom | 1006473V |
| 06 | Thermostatkartusche, 3.4 | 59914114 |
| 07 | Temperatureinstellgriff Chrom | 1006058V |
| 08 | Auslaufdichtung Chrom | 59914720 |
| 09 | Begrenzer, 120° | 59914728 |
| 10 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0° | 59914264 |
| 11 | Auslauf, L=200 Chrom | 290017 |
| 12 | Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar Chrom | 1003610V |
| 13 | Schlüssel | 59914077 |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026