03012173 HANSARONDA WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4015474228504** static.hansa.com/03012173





- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**13.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**Ø 10 mm**
Ausladung	**125 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**P-IX 10133/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,35**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,37**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4078,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,10**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,50**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

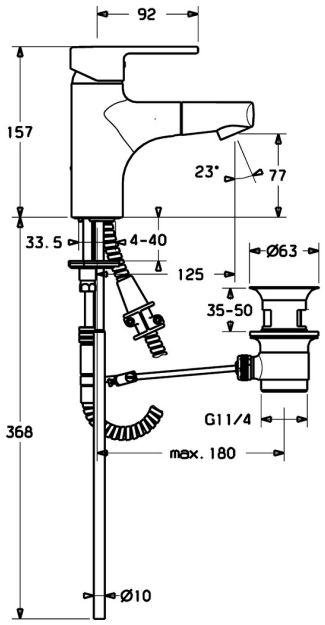

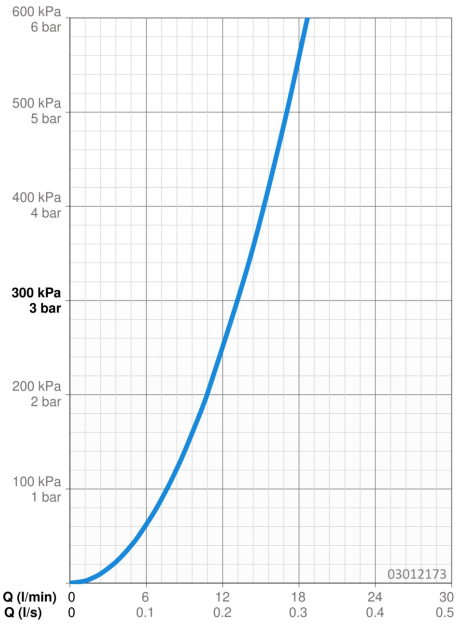

ERSATZTEILE

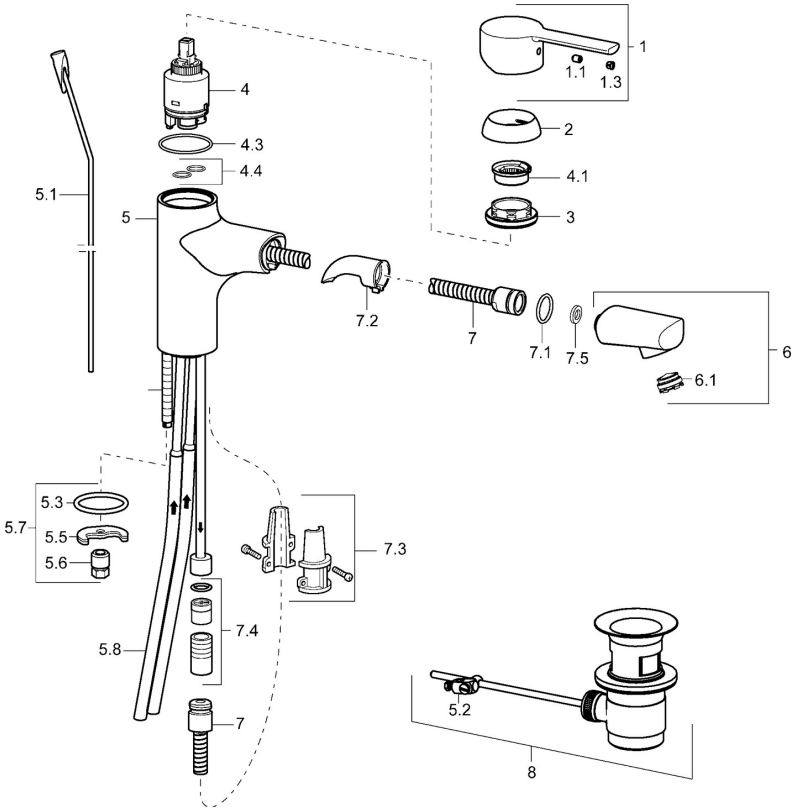

SP03012173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913761
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen Chrom	59913762
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
4	Kartusche, 3.5	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59913652
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Rohr Ausgelaufen	59913764
6	Ausziehbarer Auslauf Chrom	59912814
6.1	Luftsprudler, M24x1 A, 8 l/min	59913130
7	Schlauch, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-Ring, d 16x2	59906703
7.2	Schlauchdurchführung	59911625
7.3	Halterung	59906600
7.4	Rückschlagventil, M16x1/M14x1	59913418
7.5	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
8	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026