

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	12172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	936,90 EUR


Produktbild



Merkmale

- ComfortZone 90
- Strahlart: Brausestrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen

Maßzeichnung

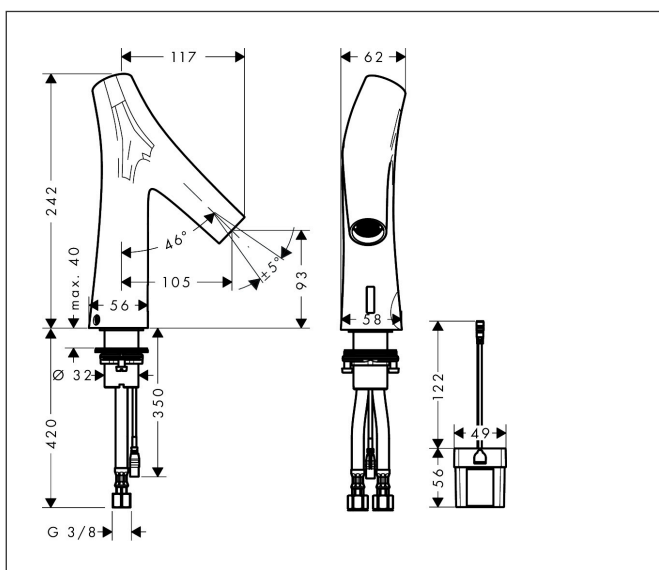


Technologie



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	12172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	936,90 EUR


Durchflussdiagramm

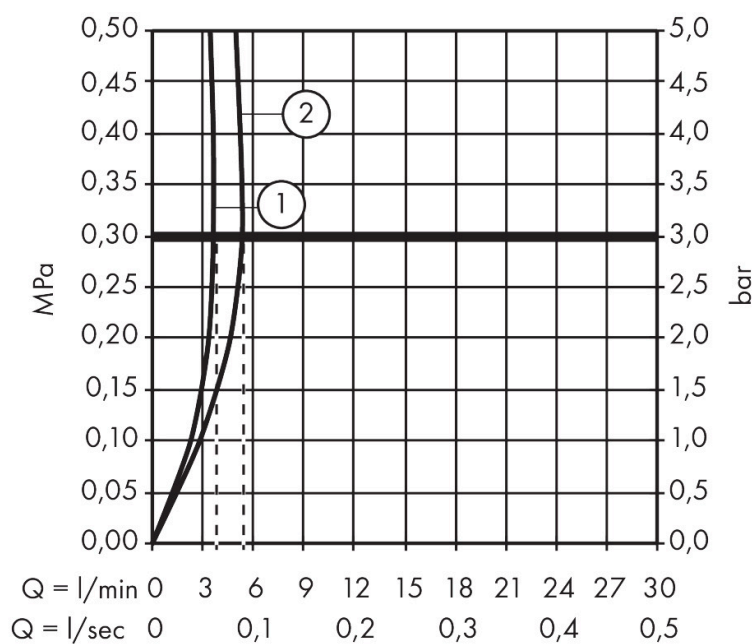

- 1 Mit Durchflussbegrenzer (3 l/min)
- 2 8 l/min

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Elektronik-Waschtismischer mit Temperaturvoreinstellung
	Batteriebetrieb
Art.-Nr.	12172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	936,90 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/24

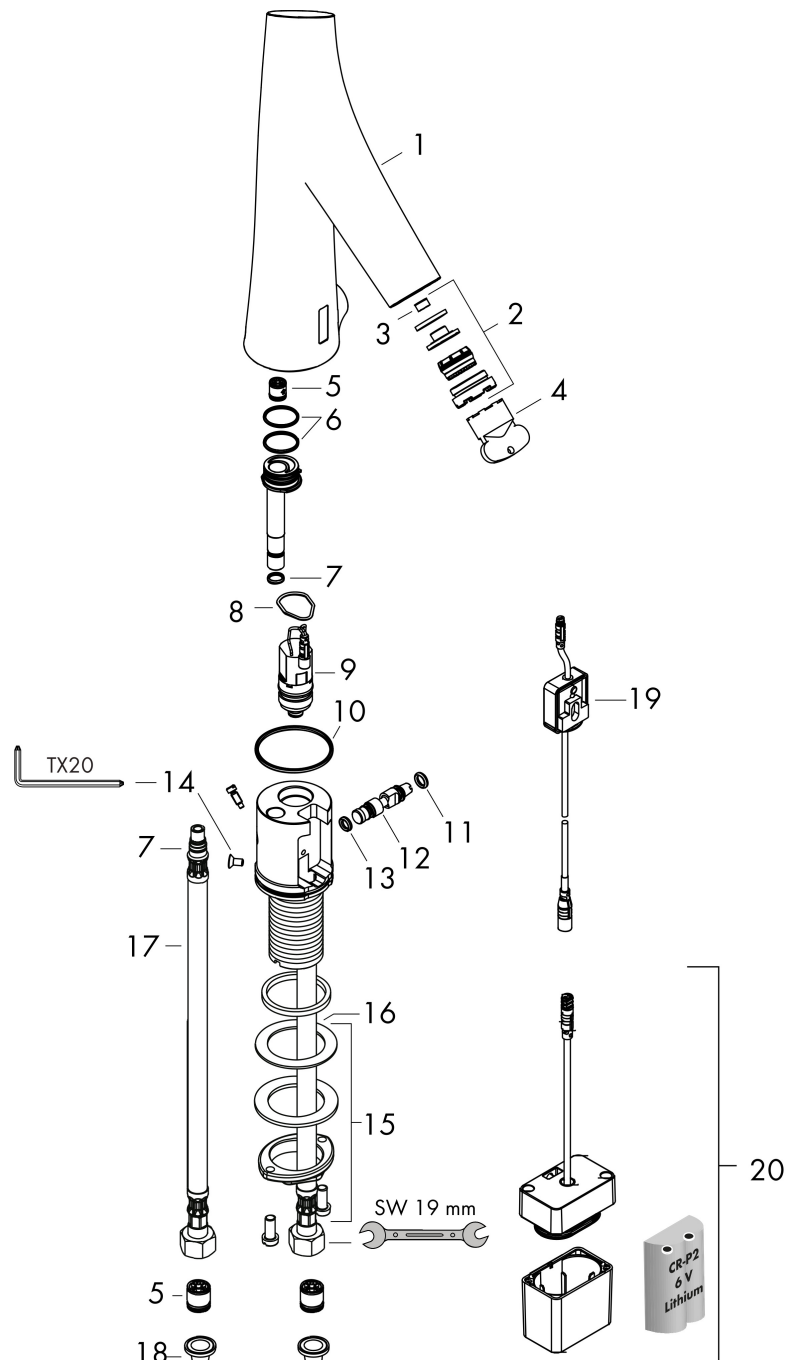

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Starck Organic Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Batteriebetrieb
Art.-Nr.	12172000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	936,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Armaturenhaube	92809000	458,30
2	Strahlformer	92408000	107,10
3	Durchflussbegrenzer (4 l/min)	92560000	5,60
4	Montageschlüssel	95158000	5,60
5	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
6	O-Ring 18x1,5	98231000	3,20
7	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
8	O-Ring 17x2	98199000	3,20
9	Magnetventil	95654000	138,30
10	O-Ring 41x2	98212000	3,20
11	O-Ring 6x2	98458000	3,20
12	Mischwelle	92377000	49,40
13	O-Ring 5x2	98215000	3,20
14	Schraube	93272000	3,20
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
16	Gleitring	97548000	3,20
17	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	25,00
18	Siebichtung	95291000	11,30
19	Elektronik	92346000	138,30
20	Batterieaufnahme	98801000	39,10
21	Batterie CR-P2 / 6V Lithium	97399000	23,30
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
b	Durchflussbegrenzer (5 l/min)	95311000	5,60