40569073 HANSAVAROX PRO FERTIGMONTAGESET FÜR WANNE/BRAUSE

THERMOSTAT, FERTIGMONTAGESET

EAN: **4057304003738** static.hansa.com/40569073



- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosette eckig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**20.4 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1111**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	**DoC**

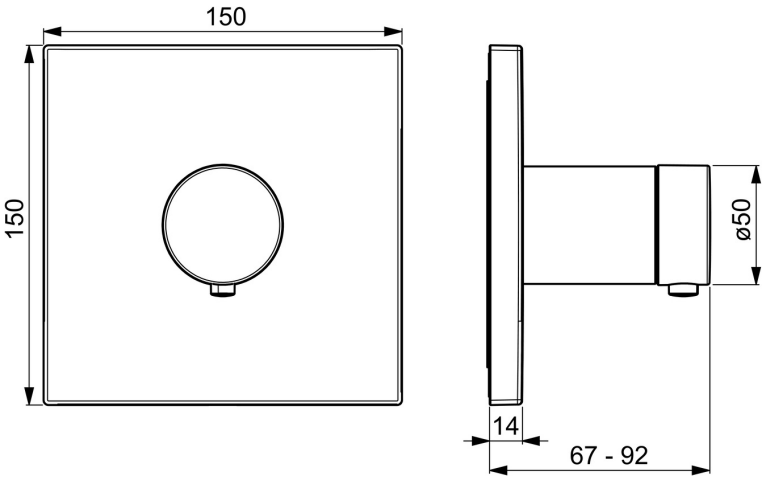

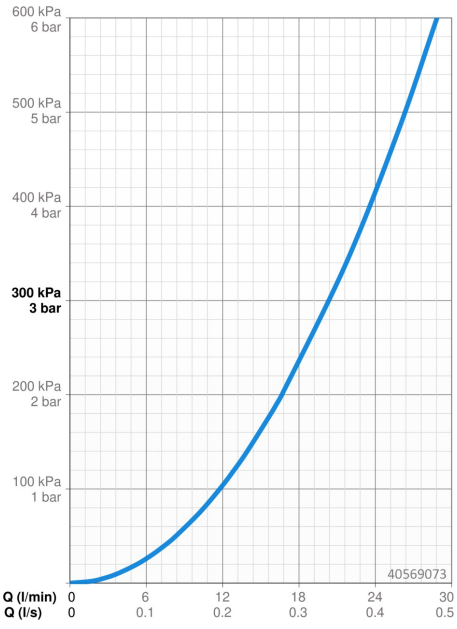

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

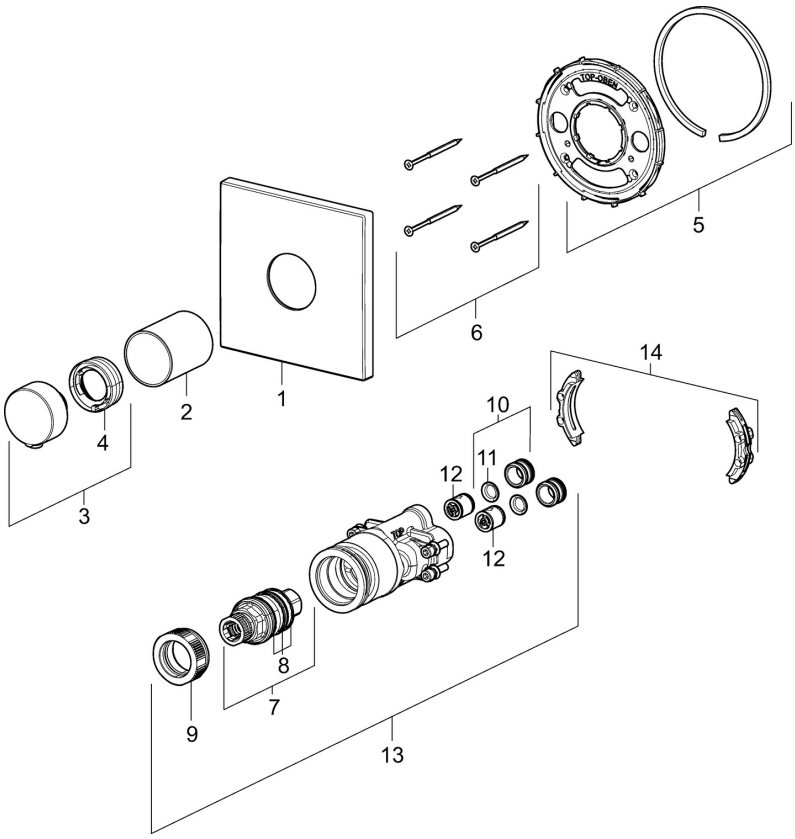

SP40569073

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, 150x150 mm Chrom	59914423
02	Abdeckhülse Chrom Ausgelaufen	59914529
03	Temperatureinstellgriff Chrom	59914360
04	Temperaturanschlag	59914426
05	Befestigungsteil	59914422
06	Schraube, M4.5x80	59912890
07	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
08	O-Ringsatz	59914113
09	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
10	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
11	O-Ring, d 14x2	59912982
12	Rückschlagventil	59905714
13	Funktionseinheit	59914528
14	Adapter	59914217

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026