58150171 HANSAMICRA BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

EAN: **4057304003462** static.hansa.com/58150171





Die Duscharmatur HANSA MICRA ist mit ihrer glatten Chromoberfläche eine erstklassige Wahl. Sie ist für die Wandmontage konzipiert und verfügt über ein thermostatisches System, das eine präzise Temperaturregelung und erhöhte Sicherheit gewährleistet. Die EcoFlow-Regelung von HANSA optimiert den Wasserverbrauch und fördert so die Nachhaltigkeit ohne Leistungseinbußen. Der Körper aus hochwertigem DZR-Messing garantiert Langlebigkeit und Schutz vor Korrosion. Mit den doppelten Bedienelementen lassen sich Temperatur und Durchfluss stufenlos einstellen, was die Duscharmatur zu einer effizienten und zuverlässigen Ergänzung für jedes Badezimmer macht.

- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)


TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**11.4 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**19.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**PA-IX 38490/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,62**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,46**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1960,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,71**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,36**

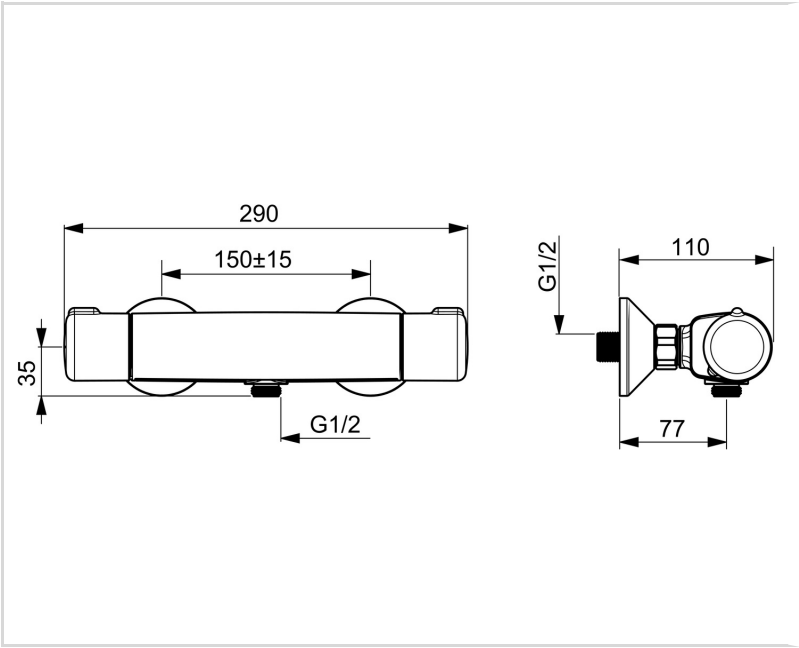

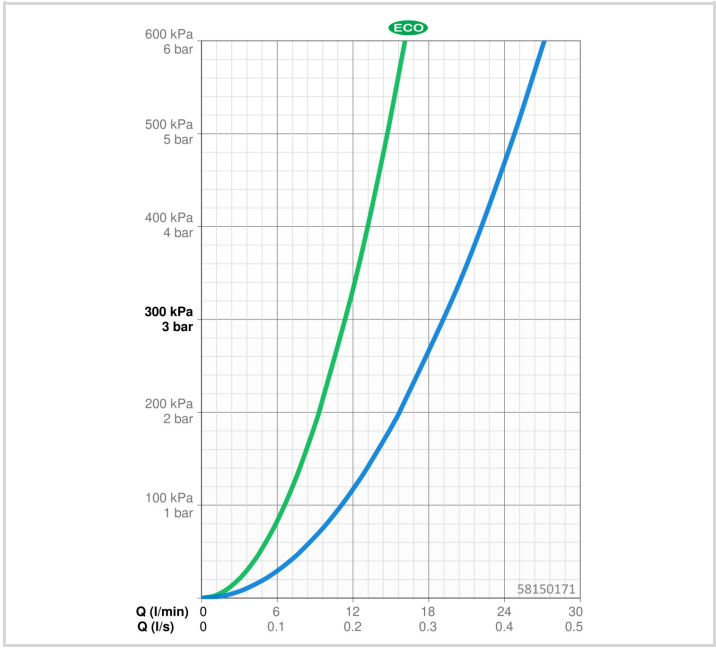

ERSATZTEILE

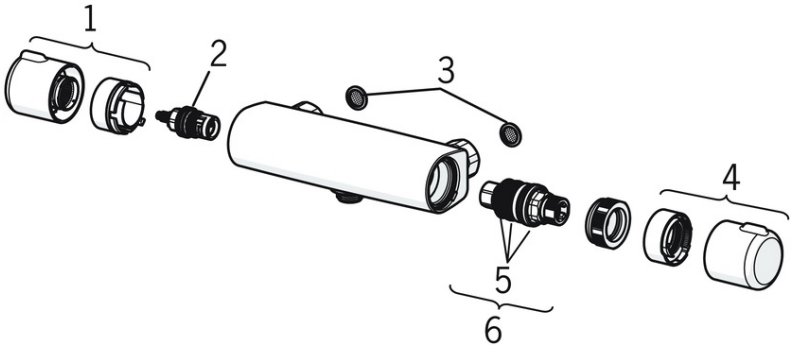

SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff Chrom	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Filterdichtung, G3/4	59911076
4	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
N.I.	Kombinator	59914472